Kaminhaube, 60 cm
KHF 666 700 S HC





Design Noir

- Vanessa Black
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **HoodConnect Pro**
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- **Lichtwärme 6500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 342-645 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1,5 W,
- 2 Aluminium-TEX- Fettfilter

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Aluminium-TEX-Fettfilter
- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 24,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 45 dB - max. 68 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 743,0-1123,0 x 600 x 390 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 48 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,8 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 500 x 665 x 495 mm

EAN 5906006949624

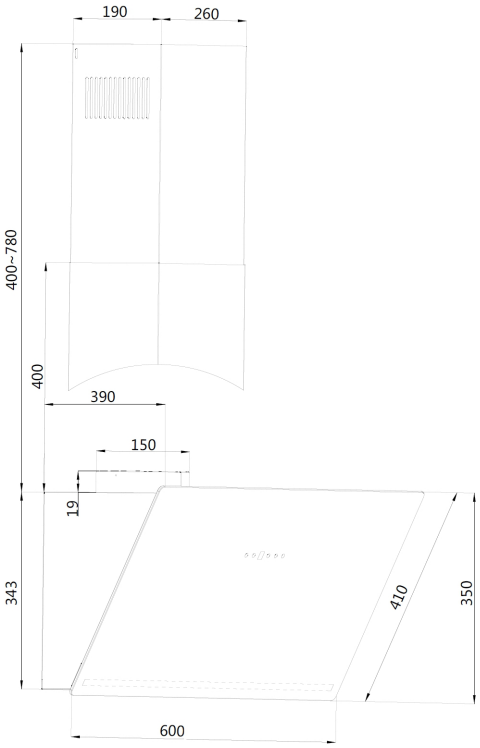

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KHF 666 700 S HC
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Design Noir
Breite in cm	60,0
Farbe	Vanessa Black
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige	
Bedienung	SensorTouch
Display / Farbe	- / Rot
elektronische Anzeige Filtersättigung	•
Fettfilter	2

Eigenschaften / Ausstattung	
Lichtwärme in K	6500
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	4
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED-Stripe / 2 / 1,5 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten	
Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -

Technische Daten*	
Energieverbrauch kWh/Jahr	24,5
Energieeffizienzklasse / Index	A++ / 33,2
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	38,6
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	20,7
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad GFEhood	80,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	342 / 645
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	45 / 68
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	0,3 / 0,8
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	342,0 / 45,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	430,0 / 53,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	555,0 / 66,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	645,0 / 68,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,6
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	379,0
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	382,8
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	645,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	106,3
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	2,3
Schallleistungspegel (dB)	68
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten	
Leistung Lampe (W)	2 x 1,5
Anschlusswert (kW)	0,11
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	743,0 - 1123,0 x 600 x 390
Gewicht netto / brutto (kg)	12,8 / 15,0
Transportmaße HxBxT (mm)	500 x 665 x 495
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	48
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar	
Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWP 18
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2

EAN Haube	5906006949624

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*