


# Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm 70400

MICAN

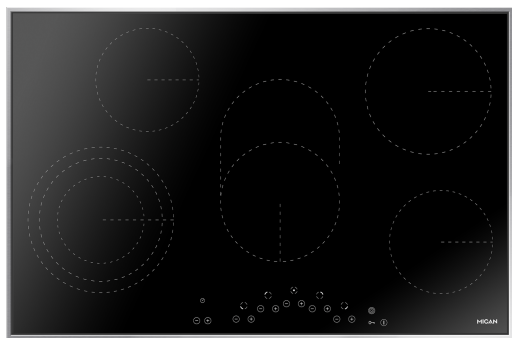

## Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


## 5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 11,5 kg / 12,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

EAN 5906006235895

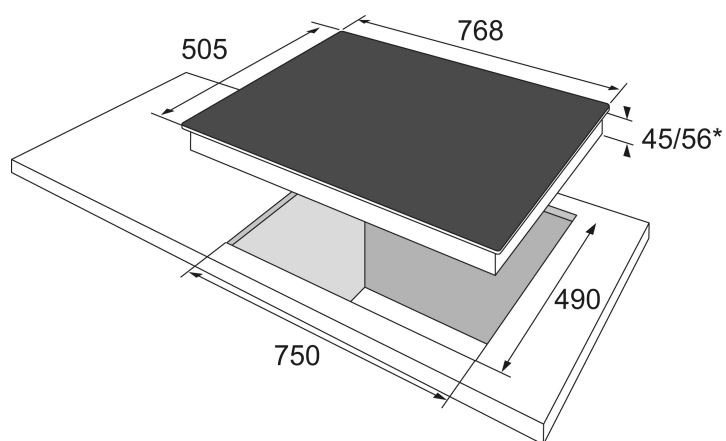

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Modell / Art.-Nr. | 70400                |
| Kochfeldvariante  | Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite in cm      | 77,0                 |
| Farbe             | schwarz              |

Beheizungsart

|                    |   |
|--------------------|---|
| Induktion          | - |
| TopSpeed-Kochzonen | • |
| Normal Kochzonen   | - |
| Kochplatten        | - |
| Gasbrenner         | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff              | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign  | • |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign  | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | - |

Bedienung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch        | • |
| Knebelsteuerung    | - |

Ausstattung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Kochzonen illuminierend           | - |
| Octazones                         | - |
| Topferkennung                     | - |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Booster Funktion                                                            | -         |
| Ankochautomatik                                                             | •         |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl                                          | - / - / - |
| 3 Gar-Temperaturstufen                                                      | -         |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes           | -         |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go                                                | -         |
| Warmhaltefunktion                                                           | -         |
| digitaler Timer                                                             | •         |
| Kurzzeitwecker                                                              | -         |
| Restwärmeanzeige                                                            | •         |
| Kindersicherung                                                             | •         |
| Betriebsanzeigelampe                                                        | -         |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | -         |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)                | - / -     |

Kochzonen

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner     | 5                             |
| vorne links: Ø mm / kW                    | 210/175/120 / 2,3/1,6/0,8 / - |
| hinten links: Ø mm / kW                   | 145 / 1,2 / -                 |
| vorne rechts: Ø mm / kW                   | 145 / 1,2 / -                 |
| hinten rechts: Ø mm / kW                  | 180 / 1,8 / -                 |
| mittig: Ø mm / kW                         | 170/265 / 1,4/2,2 / -         |
| Leistung Brücke / Booster                 | - / -                         |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / -             |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)        | -                             |

Technische Daten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße B x T (mm)               | 768 x 505             |
| Ausschnittmaße B x T (mm)           | 750 x 490             |
| Einbau-Tiefe (mm)                   | 56                    |
| Spannung / Frequenz                 | 3N ~ 230/400 / 50     |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | -                     |
| Anschlusswert Strom (kW)            | 8,70                  |
| kombinierbar mit Solo-Herd          | - / - / - / - / - / - |
| Nennwärmebelastung Gas (kWh)        | -                     |
| Transportmaße H x B x T in mm       | 150 x 910 x 630       |
| Gewicht netto / brutto              | 11,5 / 12,7           |
| EAN                                 | 5906006235895         |

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.