




Edelstahlbedienblende und Edelstahlfront

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display White
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 8 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- StrongWash - für besonders verschmutztes Geschirr
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 39,0 / 46,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006941581

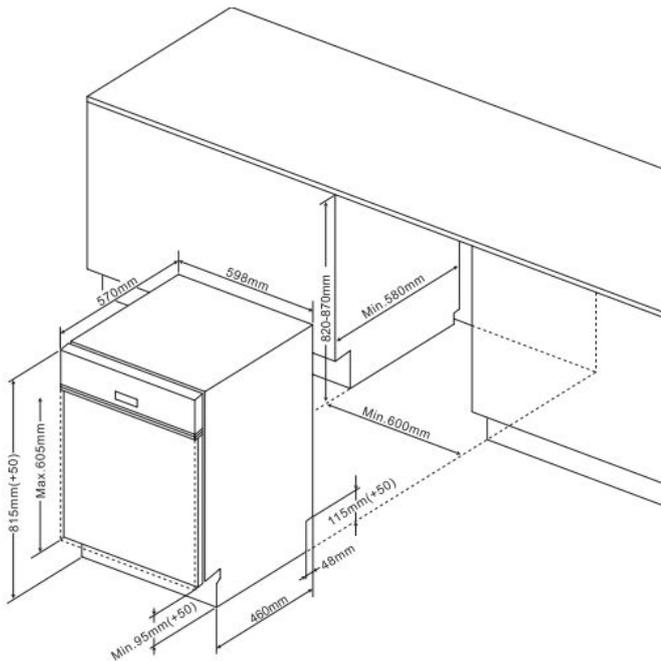

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EGSPU 514 931 E
Bauart	unterbau
Breite	60,0
Farbe	Edelstahl

Leistung

Energieeffizienzklasse	C
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 220
Schall-Leistung (dB re 1pW)	44
Luftschallemissionsklasse	B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge	75
Standardspülgang Verbrauch, (l)	9,8
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 1,0

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	14
Sprühebene(n)	3
Schmutzsensor / Automatikprogramm	• / 1
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch	• / • / •
höhenverstellbarer Oberkorb	Quickmatic = beladen
klappbare Tellerablagen Oberkorb	•
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
klappbare Tellerablagen Unterkorb	•
Flex-Besteckschublade	•
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED
BlueDot	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbeladung / Zonenspülen	- / •
StrongWash / Turbo Drying	• / -
WaterSpinner	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	1-24 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	8 / 5
Programme	AUTO 55-65°C 80-150 Min. / Intensiv 65°C 205 Min. / Universal 55°C 175 Min. / Eco 50°C 220 Min. / Glas 50°C 120 Min. / {Prog

Technische Daten*

hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)	rechts / rechts
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Position Netzkabel (Rückansicht)	rechts
Gerätemaße H x B x T (mm)	815 x 598 x 570
Nischenmaße H x B x T (mm)	820 - 870 x 600 x 580
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150
Möbellfrontgewicht max. (kg)	-
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	39,0 / 46,0
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645
EAN	5906006941581

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

- 1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

