



#### Pure

- Schwarz-matter Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 240-520 m³/h, 710 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 30 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 9,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17191, 2 Stück

#### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 38,8 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 43 dB - max. 59 dB, Intensivstufe 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 775,0-970,0 x 600 x 388 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 55 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,17 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 8,9 kg / 11,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 700 x 420 mm

EAN 5906006905828

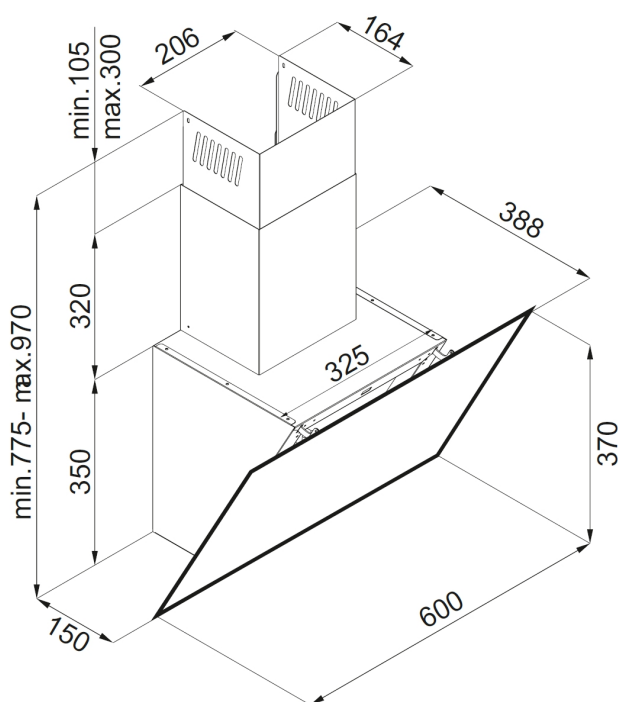

Technische Daten

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | KHF 666 600 S             |
| Art der Installation       | Kaminhauben- kopffrei     |
| Designdetail               | Pure                      |
| Breite in cm               | 60,0                      |
| Farbe                      | Schwarz-matter Glasschirm |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / -          |
| EBM Papst Motor            | -                         |
| Randabsaugung              | -                         |

| Bedienkomfort / Anzeige               |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | SensorTouch |
| Display / Farbe                       | LED / Rot   |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -           |
| Fettfilter                            | 1           |

| Eigenschaften / Ausstattung          |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Lichtwärme in K                      | 4000                     |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb    |
| Anzahl Leistungsstufen               | 4                        |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripe / 1 / 9,0 (W) |
| Dimm-Funktion                        | -                        |
| Anzahl Motoren                       | 1                        |
| Fettfilter                           | 1                        |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm                 |

| Zubehör im Lieferumfang enthalten    |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |

| Technische Daten*                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 38,8         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A+ / 43,1    |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood                                    | 36,9         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 30,0         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | A            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 69,5         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | D            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 240 / 520    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | 710          |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 43 / 59      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | 68           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | 0,0 / 0,2    |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 240,0 / 43,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 520,0 / 59,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 710,0 / 68,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / -        |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 0,7          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 374,2        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 451,0        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 710,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 127,1        |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 9,0          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 59           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | 5,0          |

| Technische Daten                                   |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 1 x 9,0                   |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,17                      |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                  |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 120                       |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 775,0 - 970,0 x 600 x 388 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 8,9 / 11,9                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 480 x 700 x 420           |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 55                        |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                 |

| Sonderzubehör nachkaufbar           |          |
|-------------------------------------|----------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | KF 17191 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2        |
| Auslassabdeckung                    | -        |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ      | - / -    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006905828 |
|-----------|---------------|

|                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| *Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.