



**rahmenlos, flächenbündig einbaubar**

- Sieben Takt-Schaltung
- Knebelsteuerung Herd
- Restwärmeanzeige

**Glaskeramikkochfeld**

- Ø vorne links 180 mm, Leistung: 1,70 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW

**Kochfeld kombinierbar mit Herd(en):**

- EH 927 600 E
- EH 921 600 E

**Technische Daten\***

- Gerätemaß (BxT): 592 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 6,20 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,6 kg / 8,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 595 x 695 mm

**EAN 5906006218171**

Technische Daten

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Modell / Art.-Nr. | 9EC 744 000 C        |
| Kochfeldvariante  | Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite in cm      | 60,0                 |
| Farbe             | schwarz              |

Beheizungsart

|                    |   |
|--------------------|---|
| Induktion          | - |
| TopSpeed-Kochzonen | - |
| Normal Kochzonen   | • |
| Kochplatten        | - |
| Gasbrenner         | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff              | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign  | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign  | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | • |

Bedienung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch        | - |
| Knebelsteuerung    | - |

Ausstattung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | - |
| Kochzonen illuminierend           | - |
| Octazones                         | - |
| Topferkennung                     | - |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Booster Funktion                                                            | -         |
| Ankochautomatik                                                             | -         |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl                                          | - / - / - |
| 3 Gar-Temperaturstufen                                                      | -         |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes           | -         |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go                                                | -         |
| Warmhaltefunktion                                                           | -         |
| digitaler Timer                                                             | -         |
| Kurzzeitwecker                                                              | -         |
| Restwärmeanzeige                                                            | •         |
| Kindersicherung                                                             | -         |
| Betriebsanzeigelampe                                                        | -         |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | -         |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)                | - / -     |

Kochzonen




|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner     | 4                 |
| vorne links: Ø mm / kW                    | 180 / 1,70 / -    |
| hinten links: Ø mm / kW                   | 145 / 1,2 / -     |
| vorne rechts: Ø mm / kW                   | 145 / 1,20 / -    |
| hinten rechts: Ø mm / kW                  | 210 / 2,1 / -     |
| mittig: Ø mm / kW                         | - / - / -         |
| Leistung Brücke / Booster                 | - / -             |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / - |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)        | -                 |

Technische Daten

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gerätemaße B x T (mm)               | 592 x 522                                       |
| Ausschnittmaße B x T (mm)           | 560 x 490                                       |
| Einbau-Tiefe (mm)                   | 50                                              |
| Spannung / Frequenz                 | 3N ~ 400 / 50                                   |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | -                                               |
| Anschlusswert Strom (kW)            | 6,20                                            |
| kombinierbar mit Solo-Ofen          | EH 927 600 E / EH 921 600 E / - / - / - / - / - |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nennwärmebelastung Gas (kWh)  | -               |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 595 x 695 |
| Gewicht netto / brutto (kg)   | 7,6 / 8,9       |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006218171 |
|-----|---------------|

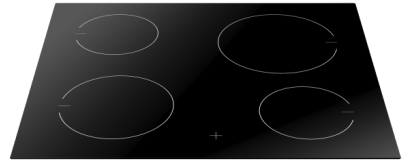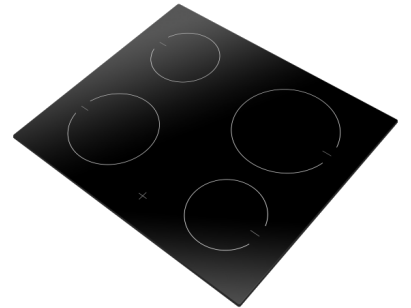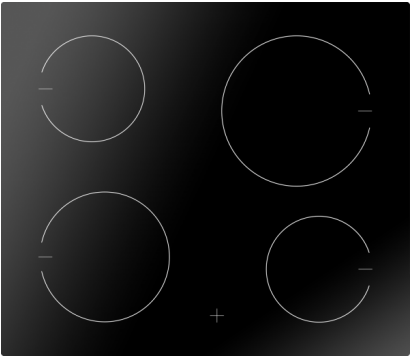

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.