Flachschirmhaube, 60 cm
FH 664 300 S





Teleskophaube

- Schwarz
- Kippschalter
- **Lichtwärme 2700 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 270-648 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W,
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWK 162, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 42,9 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: D
- Klasse Fettabscheidegrad: C
- Geräusch: min. 46 dB - max. 65 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 259,0-259,0 x 599 x 303 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 6 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,22 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,3 kg / 10,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 375 x 645 x 325 mm

EAN 5906006932572

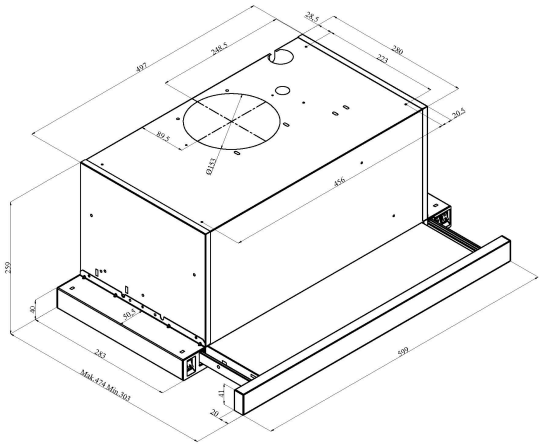

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	FH 664 300 S
Art der Installation	Flachschirmhauben
Designdetail	Teleskophaube
Breite in cm	60,0
Farbe	Schwarz
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-





Bedienkomfort / Anzeige	
Bedienung	Kippschalter
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	2

Eigenschaften / Ausstattung	
Lichtwärme in K	2700
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 3,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten	
Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -

Technische Daten*	
Energieverbrauch kWh/Jahr	42,9
Energieeffizienzklasse / Index	A / 47,0
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	32,2
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	16,0
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Fettabscheidegrad GFEhood	79,1
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	270 / 648
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	46 / 65
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	270,0 / 46,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	455,0 / 59,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	648,0 / 65,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,8
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	356,4
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	429,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	648,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	132,0
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	6,0
Schallleistungspegel (dB)	65
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten	
Leistung Lampe (W)	2 x 3,0
Anschlusswert (kW)	0,22
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	259,0 - 259,0 x 599 x 303
Gewicht netto / brutto (kg)	9,3 / 10,6
Transportmaße HxBxT (mm)	375 x 645 x 325
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	6
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar	
Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWK 162
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	1
Auslassabdeckung	-
Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ	- / -

EAN Haube	5906006932572

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*