



- Edelstahl, Schwarzmetall
- Drucktasten
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 285-334 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 4,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17154, 2 Stück
- Teleskopkamin: TK 17392 E

#### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 49,1 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 57 dB - max. 62 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 387,0-387,0 x 598 x 367 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 20 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,5 kg / 11,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 465 x 665 x 445 mm

**EAN 5906006611682**

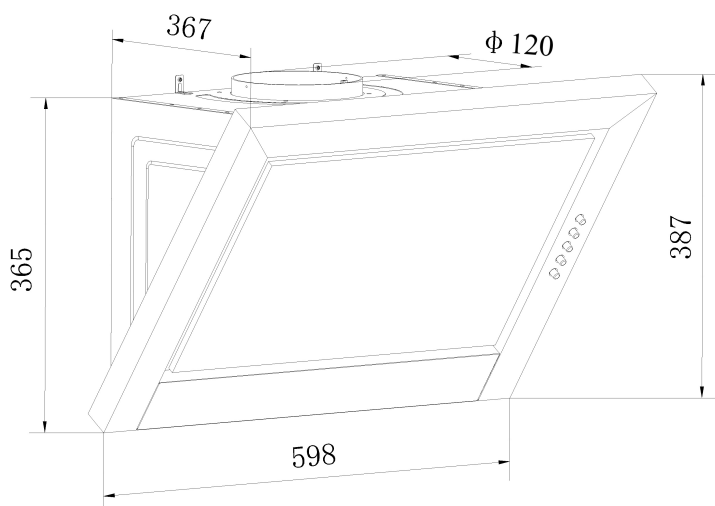

Technische Daten

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | KH 17389-3 E             |
| Art der Installation       | Kaminhauben- kopffrei    |
| Designdetail               | -                        |
| Breite in cm               | 60,0                     |
| Farbe                      | Edelstahl, Schwarzmetall |
| Steuerung / GestureControl | mechanisch / -           |
| EBM Papst Motor            | -                        |
| Randabsaugung              | -                        |

Bedienkomfort / Anzeige

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | Drucktasten |
| Display / Farbe                       | - / -       |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -           |
| Fettfilter                            | 1           |

Eigenschaften / Ausstattung

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Lichtwärme in K                      | 3000                  |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen               | 3                     |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED / 2 / 4,0 (W)     |
| Dimm-Funktion                        | -                     |
| Anzahl Motoren                       | 1                     |
| Fettfilter                           | 1                     |
| Abluftstutzen                        | Ø 120 mm              |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten\*

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 49,1         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | C / 77,7     |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood                                    | 13,5         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 46,9         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | A            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 48,2         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | F            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 285 / 334    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | -            |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 57 / 62      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | - / -        |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 285,0 / 57,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 300,0 / 60,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 334,0 / 62,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / -        |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 1,5          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 214,2        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 179,0        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 334,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 79,1         |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 8,0          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 62           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | -            |

Technische Daten

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 2 x 4,0                   |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,11                      |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                  |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 150                       |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 387,0 - 387,0 x 598 x 367 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 9,5 / 11,5                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 465 x 665 x 445           |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 20                        |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                 |

Sonderzubehör nachkaufbar

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | KF 17154 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2        |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006611682 |
|-----------|---------------|

**\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

*\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*