



#### Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 6 Programme
- 3 Spültemperaturen, Extra trocknen
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- Innenbehälter: Edelstahl / Kunststoffboden

#### Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:30 h)\*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 82 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission: 49 dB (A) re 1 pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 28,5 / 34,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

**EAN 5906006915018**

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Modell / Art.-Nr. | EGSPV 596 910  |
| Bauart            | vollintegriert |
| Breite            | 60,0           |
| Farbe             | schwarz        |

Leistung

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse                                                                            | D         |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)                                                   | Eco / 210 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW)                                                                       | 49        |
| Luftschallemissionsklasse                                                                         | C         |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge                                                                | 82        |
| Standardspülgang Verbrauch, (l)                                                                   | 11,0      |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) /<br>Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / -   |

Ausstattung

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Steuerung                                     | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik                     | •            |
| Maßgedecke                                    | 12           |
| Sprühebene                                    | 2            |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm             | - / -        |
| Wasseranschluss in °C maximal                 | 25           |
| Schwimmerschalter / Aqua Stopp / elektronisch | • / - / -    |
| höhenverstellbarer Oberkorb                   | unbeladen    |
| klappbare Tellerablagen Oberkorb              | -            |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb                 | -            |
| klappbare Tellerablagen Unterkorb             | -            |
| Flex-Besteckschublade                         | -            |
| Innenbeleuchtung                              | -            |

Bedienung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Display                   | -     |
| BlueDot                   | -     |
| Programmablaufanzeige     | -     |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Halbbeladung / Zonenspülen              | • / -     |
| SrongWash / Turbo Drying                | - / -     |
| WaterSpinner                            | -         |
| Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige | 3/6/9 / - |


Programme / Optionen

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 6 / 3                                                                                                                 |
| Programme                       | Hygiene 70°C 200 Min. / Eco 50°C 210 Min. / 60 min 55°C 60 Min. / AutoClean 70° 145 Min. / Rapid 50°C 30 Min. / {Prog |

Technische Daten\*

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| hocheinbaubar                                       | •                     |
| Wasserdruck (bar)                                   | 0,4 - 10              |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | •                     |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                  | 150 / 140             |
| Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)     | rechts / rechts       |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                   | 150                   |
| Position Netzkabel (Rückansicht)                    | mittig                |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                           | 815 x 598 x 550       |
| Nischenmaße H x B x T (mm)                          | 820 - 870 x 600 x 580 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm)                       | 1150                  |
| Möbelfrontgewicht max. (kg)                         | 3,2-7,0 kg            |
| Anschlusswert (kW)                                  | 1,93                  |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                        | 230 / 50              |
| Absicherung (A)                                     | 10                    |
| Gewicht netto / brutto (kg)                         | 28,5 / 34,5           |
| Transportmaße HxBxT (mm)                            | 890 x 645 x 645       |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006915018 |
|-----|---------------|

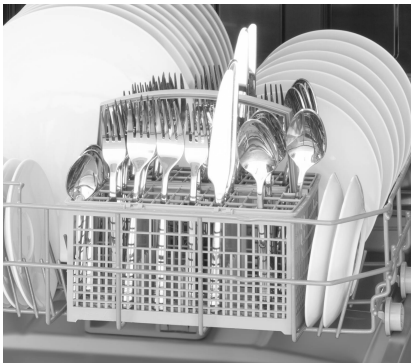

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

**NACHKAUFBARES ZUBEHÖR**

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100              | • |
| Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115 | • |
| Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125 | • |
| Mechanischer Aquastopp-Schlauch 60°C, 1 m, AQS 00110                         | • |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

- 1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.