



#### T-Line

- Edelstahl
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- Drucktasten
- **2 LCD-Displays, Rot - zweiseitige Bedienerführung**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 317-628 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 6 x LED / 2,0 W,
- 3 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**

#### Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17192, 1 Stück

#### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 51,2 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: C
- Geräusch: min. 49 dB - max. 68 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 625,0-980,0 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,24 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,6 kg / 25,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 690 x 1110 x 515 mm

EAN 5906006918767

IH 694 610 E

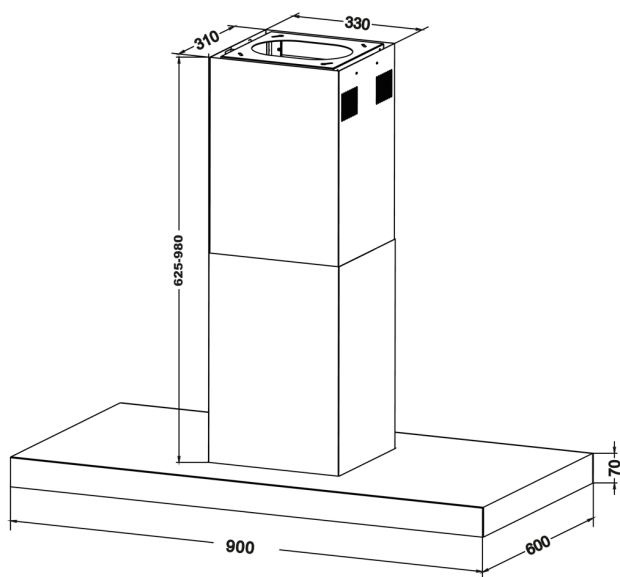

Technische Daten

| Premiere-Nr.               |                |
|----------------------------|----------------|
| Modell / Art.-Nr.          | 3694610        |
| Art der Installation       | Inselhauben    |
| Designdetail               | T-Line         |
| Breite in cm               | 90,0           |
| Farbe                      | Edelstahl      |
| Steuerung / GestureControl | mechanisch / - |
| EBM Papst Motor            | -              |
| Randabsaugung              | -              |

| Bedienkomfort / Anzeige               |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | Drucktasten |
| Display / Farbe                       | LCD / Rot   |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -           |
| Fettfilter                            | 3           |

| Eigenschaften / Ausstattung          |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Lichtwärme in K                      | 6500                  |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen               | 3                     |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED / 6 / 2,0 (W)     |
| Dimm-Funktion                        | -                     |
| Anzahl Motoren                       | 1                     |
| Fettfilter                           | 3                     |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm              |

| Zubehör im Lieferumfang enthalten    |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | • / - |

| Technische Daten*                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 51,2         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A / 53,6     |
| Fluidodynamische Effizienz FDEhood                                   | 31,0         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 50,0         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | A            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 80,3         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | C            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 317 / 628    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | -            |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 49 / 68      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | 0,4 / 0,7    |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 317,0 / 49,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 473,0 / 62,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 628,0 / 68,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / -        |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 0,9          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 364,4        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 422,0        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 628,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 138,0        |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 8,0          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 68           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | -            |

| Technische Daten                                   |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 6 x 2,0                   |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,24                      |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                  |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 120                       |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 625,0 - 980,0 x 900 x 600 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 19,6 / 25,3               |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 690 x 1110 x 515          |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | -                         |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                 |

| Sonderzubehör nachkaufbar           |          |
|-------------------------------------|----------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | KF 17192 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 1        |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006918767 |
|-----------|---------------|

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.