


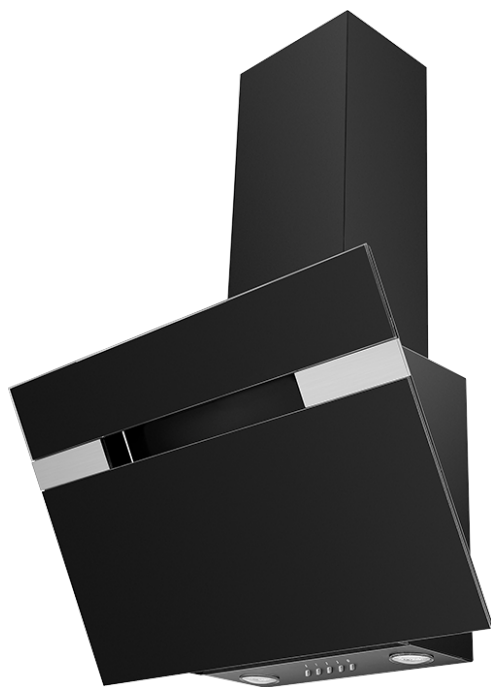

Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- Drucktasten
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 303-386 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17148, 1 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 57,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: E
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 56 dB - max. 64 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 945,0-1135,0 x 600 x 375 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 30 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 9,9 kg / 14,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 465 x 700 x 420 mm

EAN 5906006611385

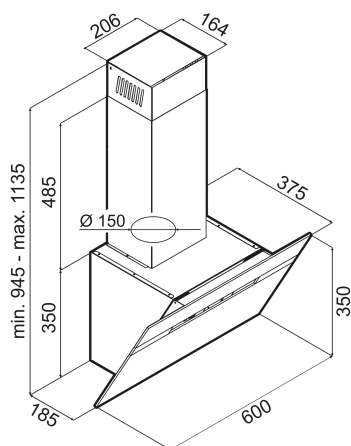

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	60232
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Kaminhaube, kopffrei
Breite in cm	60,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm
Steuerung / GestureControl	mechanisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	Drucktasten
Display / Farbe	- / -
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	1

Eigenschaften / Ausstattung

Lichtwärme in K	-
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 3,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	1
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	57,6
Energieeffizienzklasse / Index	C / 83,7
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	9,9
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	47,2
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFEhood	63,2
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	303 / 386
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	56 / 64
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	303,0 / 56,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	355,0 / 62,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	386,0 / 64,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	1,6
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	226,4
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	143,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	386,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	91,2
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	6,0
Schallleistungspegel (dB)	64
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 3,0
Anschlusswert (kW)	0,13
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	945,0 - 1135,0 x 600 x 375
Gewicht netto / brutto (kg)	9,9 / 14,0
Transportmaße HxBxT (mm)	465 x 700 x 420
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	30
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17148
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	1
Auslassabdeckung	-
Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ	- / -

EAN Haube	5906006611385
-----------	---------------

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.