



#### Shine Black

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Filtersättigungsanzeige**
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 146-600 m³/h
- Elektronische Filtersättigungsanzeige für Kohle-, Fettfilter
- max. 90 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED (G4) / 2,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


#### Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17142, 1 Stück

#### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 38,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: B
- Geräusch: min. 40 dB - max. 69 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 825,0-1025,0 x 600 x 385 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 23 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,16 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,7 kg / 15,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 490 x 685 x 505 mm

EAN 5906006905804

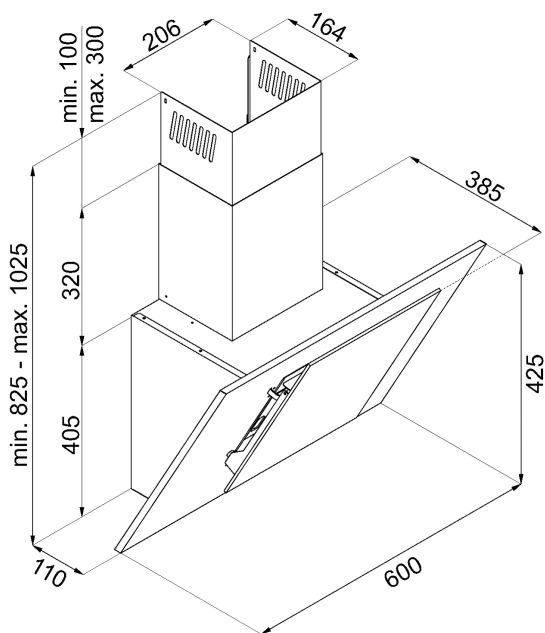

Technische Daten

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | KH 17196-1 E          |
| Art der Installation       | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail               | Shine Black           |
| Breite in cm               | 60,0                  |
| Farbe                      | Schwarzer Glasschirm  |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / -      |
| EBM Papst Motor            | -                     |
| Randabsaugung              | -                     |

Bedienkomfort / Anzeige

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | SensorTouch |
| Display / Farbe                       | LED / Rot   |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | •           |
| Fettfilter                            | 1           |

Eigenschaften / Ausstattung

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Lichtwärme in K                      | 3000                   |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb  |
| Anzahl Leistungsstufen               | 4                      |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED (G4) / 2 / 2,0 (W) |
| Dimm-Funktion                        | -                      |
| Anzahl Motoren                       | 1                      |
| Fettfilter                           | 1                      |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm               |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten\*

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 38,5         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A / 51,3     |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood                                    | 31,3         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 35,0         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | A            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 90,0         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | B            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 146 / 600    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | -            |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 40 / 69      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | - / 0,5      |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 146,0 / 40,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 230,0 / 49,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 410,0 / 61,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | 600,0 / 69,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 0,9          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 275,7        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 415,0        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 600,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 101,7        |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 7,0          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 69           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | 5,0          |

Technische Daten

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 2 x 2,0                    |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,16                       |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                   |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 150                        |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 825,0 - 1025,0 x 600 x 385 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 12,7 / 15,5                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 490 x 685 x 505            |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 23                         |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                  |

Sonderzubehör nachkaufbar

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | KF 17142 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 1        |
| Auslassabdeckung                    | -        |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ      | - / -    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006905804 |
|-----------|---------------|

\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.