



**auflegend und flächenbündig einbaubar**

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


**Induktionsfeld, 2 Kochzonen, Boosterfunktion**

- Ø vorne links 160 mm, Leistung: 1,20 kW, (Booster: 1,4 kW)
- Ø hinten links 210 mm, Leistung: 2,0 kW, (Booster: 3,0 kW)

**Technische Daten\***

- Gerätemaß (BxT): 300 x 522 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 285 x 490 mm
- Anschlusswert: 3,70 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 140 cm
- Gewicht netto/brutto: 5,8 kg / 6,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 420 x 610 mm

**EAN 5906006216436**

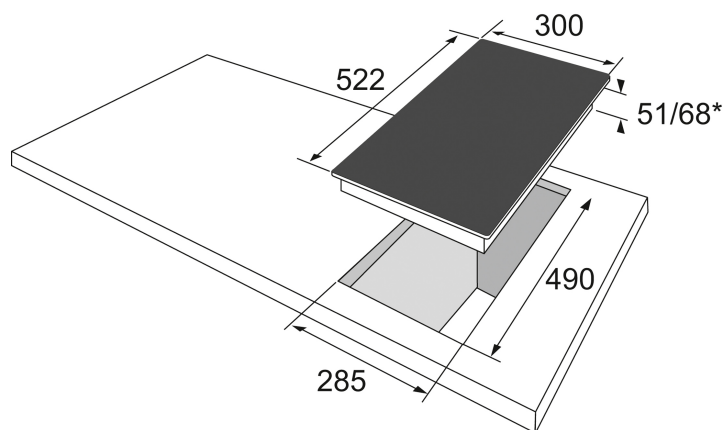

Technische Daten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modell / Art.-Nr. | KMI 751 100 C      |
| Kochfeldvariante  | Induktionskochfeld |
| Breite in cm      | 30,0               |
| Farbe             | schwarz            |

Beheizungsart

|                    |   |
|--------------------|---|
| Induktion          | • |
| TopSpeed-Kochzonen | - |
| Normal Kochzonen   | - |
| Kochplatten        | - |
| Gasbrenner         | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff              | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign  | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign  | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | • |

Bedienung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch        | • |
| Knebelsteuerung    | - |

Ausstattung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9 |
| Kochzonen illuminierend           | - |
| Octazones                         | - |
| Topferkennung                     | • |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Booster Funktion                                                            | 2         |
| Ankochautomatik                                                             | •         |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl                                          | - / - / - |
| 3 Gar-Temperaturstufen                                                      | -         |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes           | -         |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go                                                | -         |
| Warmhaltefunktion                                                           | •         |
| digitaler Timer                                                             | •         |
| Kurzzeitwecker                                                              | •         |
| Restwärmeanzeige                                                            | •         |
| Kindersicherung                                                             | •         |
| Betriebsanzeigelampe                                                        | -         |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | -         |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)                | - / -     |

Kochzonen

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner     | 2                 |
| vorne links: Ø mm / kW                    | 160 / 1,20 / 1,4  |
| hinten links: Ø mm / kW                   | 210 / 2,0 / 3,0   |
| vorne rechts: Ø mm / kW                   | - / - / -         |
| hinten rechts: Ø mm / kW                  | - / - / -         |
| mittig: Ø mm / kW                         | - / - / -         |
| Leistung Brücke / Booster                 | - / -             |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / - |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)        | -                 |

Technische Daten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße B x T (mm)               | 300 x 522             |
| Ausschnittmaße B x T (mm)           | 285 x 490             |
| Einbau-Tiefe (mm)                   | 68                    |
| Spannung / Frequenz                 | 1N ~ 230 / 50         |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | 140                   |
| Anschlusswert Strom (kW)            | 3,70                  |
| kombinierbar mit Solo-Ofen          | - / - / - / - / - / - |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nennwärmebelastung Gas (kWh)  | -               |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 420 x 610 |
| Gewicht netto / brutto (kg)   | 5,8 / 6,5       |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006216436 |
|-----|---------------|



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.