




Voll integriertes Bedienfeld

- 16 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 1-24 h, Restzeitanzeige
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmengeanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- DeepWash - Flaschenreinigungsdüsen im Oberkorb
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 66 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,3 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 860-910 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1226 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko Stecker: 180 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 203 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 42,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 665 x 670 mm

EAN 5906006938154

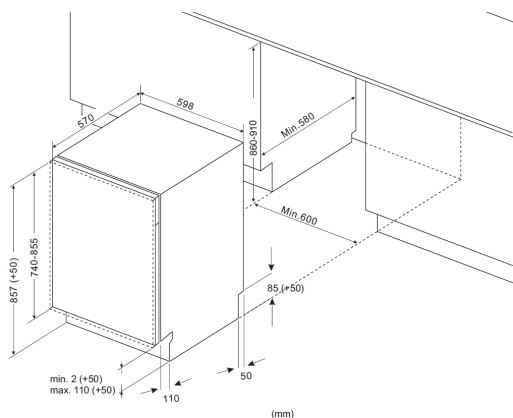

Das Gewicht der Möbelplatte sollte betragen:

*Für 60 cm mit komplett eingebautem Bedienfeld – von 4 bis 11 kg

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EGSPVX 596 900
Bauart	vollintegriert
Breite	60,0
Farbe	silber

Leistung

Energieeffizienzklasse	B
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 215
Schall-Leistung (dB re 1pW)	42
Luftschallemissionsklasse	B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge	66
Standardspülgang Verbrauch, (l)	9,3
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 1,0

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	16
Sprühebene	3
Schmutzsensor / Automatikprogramm	• / 1
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch	• / • / •
höhenverstellbarer Oberkorb	Quickmatic = beladen
klappbare Tellerablagen Oberkorb	•
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	4
klappbare Tellerablagen Unterkorb	•
Flex-Besteckschublade	•
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED
BlueDot	•
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbeladung / Zonenspülen	- / •
SrongWash / Turbo Drying	- / -
WaterSpinner	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	1-24 / •

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	9 / 6
Programme	Auto 55-65°C 102-175 Min. / Hygiene 72°C 225 Min. / Whisper 60°C 23 Min. / Eco 49°C 215 Min. / 90 Min. 60°C 90 Min. / {Prog

Technische Daten*

hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	203 / 180
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)	rechts / rechts
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	180
Position Netzkabel (Rückansicht)	rechts
Gerätemaße H x B x T (mm)	857 x 598 x 550
Nischenmaße H x B x T (mm)	860 - 910 x 600 x 580
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1226
Möbelfrontgewicht max. (kg)	4,0-11,0 kg
Anschlusswert (kW)	1,99
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	37,0 / 42,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 665 x 670

EAN	5906006938154
-----	---------------

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

