
Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 754 090 E

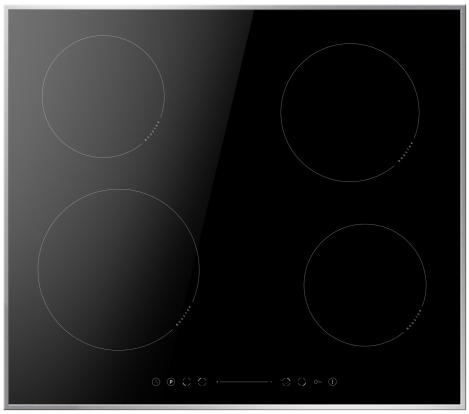

EDELSTAHL

Edelstahlrahmen

- Slidersteuerung, vorne
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion


- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 1,80 kW, (Booster: 2,1 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1,2 kW, (Booster: 1,5 kW)
- Ø vorne rechts 160 mm, Leistung: 1,20 kW, (Booster: 1,5 kW)
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW, (Booster: 2,1 kW)


Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 595 x 525 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,20 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 380-415 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 8,4 kg / 9,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006219147





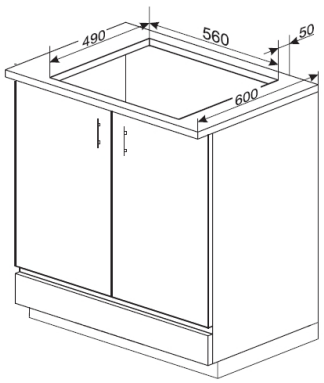

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 754 090 E
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart	
Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	•
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

Bedienung	
Slider SensorTouch	•
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-

Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-

Booster Funktion	4
Ankochautomatik	-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	210 / 1,80 / 2,1
hinten links: Ø mm / kW	160 / 1,2 / 1,5
vorne rechts: Ø mm / kW	160 / 1,20 / 1,5
hinten rechts: Ø mm / kW	180 / 1,8 / 2,1
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	595 x 525
Ausschnittmaße B x T (mm)	560 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	54
Spannung / Frequenz	2N ~ 380-415 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	7,20
kombinierbar mit Solo-Ofen	- / - /- / - / - / - / -

Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 700 x 600
Gewicht netto / brutto (kg)	8,4 / 9,6

EAN	5906006219147

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*