



#### Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**


#### Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

#### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 600 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 13,0 kg / 15,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 440 x 650 x 435 mm

EAN 5906006611194

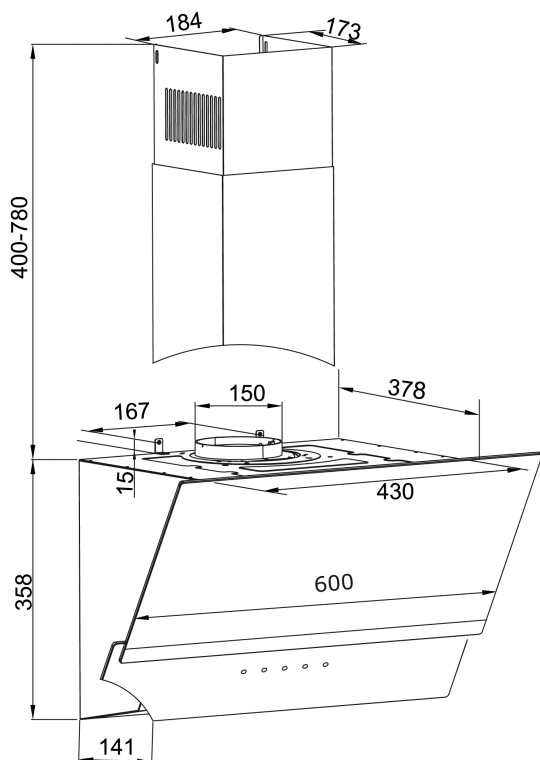

Technische Daten

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | KHF 664 610 S                              |
| Art der Installation       | Kaminhauben- kopffrei                      |
| Designdetail               | Stripe X                                   |
| Breite in cm               | 60,0                                       |
| Farbe                      | Schwarzer Glasschirm,<br>Edelstahlstreifen |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / -                           |
| EBM Papst Motor            | -                                          |
| Randabsaugung              | -                                          |

Bedienkomfort / Anzeige

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | SensorTouch |
| Display / Farbe                       | - / Rot     |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -           |
| Fettfilter                            | 1           |

Eigenschaften / Ausstattung

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Lichtwärme in K                      | 6500                  |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen               | 3                     |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED / 2 / 2,0 (W)     |
| Dimm-Funktion                        | -                     |
| Anzahl Motoren                       | 1                     |
| Fettfilter                           | 1                     |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm              |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | • / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten\*

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 48,1         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A / 51,7     |
| Fluidodynamische Effizienz FDEhood                                   | 29,2         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 38,3         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | A            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 56,7         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | E            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 308 / 606    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | -            |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 49 / 67      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | 0,4 / 0,4    |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 308,0 / 49,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 463,0 / 62,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 606,0 / 67,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / -        |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 0,9          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 354,3        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 408,0        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 606,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 137,4        |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 4,0          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 67           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | -            |

Technische Daten

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 2 x 2,0                    |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,23                       |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                   |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 120                        |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 758,0 - 1138,0 x 600 x 378 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 13,0 / 15,0                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 440 x 650 x 435            |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 38                         |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                  |

Sonderzubehör nachkaufbar

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | FWP 18  |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2       |
| Auslassabdeckung                    | OGF 150 |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ      | - / -   |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006611194 |
|-----------|---------------|

**\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

*\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*