Autarkes Induktionskochfeld, 60 cm
KMI 63301 F





rahmenlos, Facettenschliff, links und rechts

- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **2 Bridge-Zonen**
- Ankochautomatik
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **3 Gar-Temperaturstufen**
- Restwärmeanzeige, AmbientLight
- Kindersicherung


Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2,20 kW, (Booster: 3,5 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2,2 kW, (Booster: 3,5 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3,7 kW, (Booster: 5,5 kW)

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 572 x 517 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,35 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,5 kg / 11,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006232795

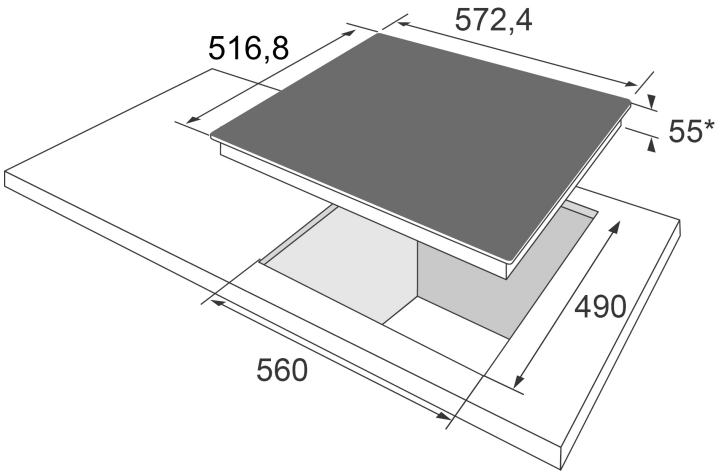

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 63301 F
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart	
Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	•
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

Bedienung	
Slider SensorTouch	•
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-

Booster Funktion	4
Ankochautomatik	•
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	• / - / 2
3 Gar-Temperaturstufen	•
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	•
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	220 / 2,20 / 3,5
hinten links: Ø mm / kW	220 / 2,2 / 3,5
vorne rechts: Ø mm / kW	220 / 2,20 / 3,5
hinten rechts: Ø mm / kW	220 / 2,2 / 3,5
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	3,7 / 5,5
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	572 x 517
Ausschnittmaße B x T (mm)	560 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	55
Spannung / Frequenz	3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	7,35
kombinierbar mit Solo-Ofen	- / - /- / - / - / - / -

Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 700 x 600
Gewicht netto / brutto (kg)	10,5 / 11,7

EAN	5906006232795

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*