



#### Fine Design

- Matt schwarz
- Knebelsteuerung
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Halogenbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost


#### Herd kombinierbar mit Kochfeld(ern):

- EC 742 100 E
- EC 742 100 C
- EC 744 100 E
- EC 744 100 C

#### Technische Daten\*

- Garraumvolumen: 65 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,78 kWh
- Blendenhöhe: 120 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 25,3 kg / 28,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006578183

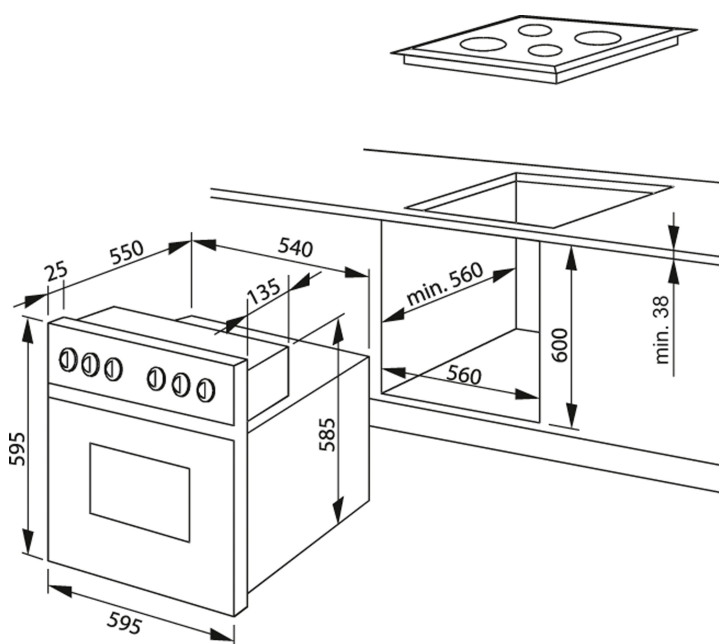

Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Modell / Art.-Nr. | EH 923 630 SM            |
| Design            | Fine Design              |
| Farbe             | Matt schwarz             |
| Backofenart       | Einbauherd - Modular Set |
| Beheizung         | MF9 / Umluft             |

Backofenfunktionen / Garprogramme

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Art, Anzahl / Leistung Leuchten                    | 1 x Halogen / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight                            | - / -                  |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung   | • / -                  |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)               | •                      |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | •                      |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze)                  | •                      |
| Umluftgrill (Grill + Ventilator)                   | -                      |
| Infrarotgrill                                      | •                      |
| Ober- und Unterhitze                               | •                      |
| Oberhitze                                          | -                      |
| Unterhitze                                         | •                      |
| Heißluft mit Ringheizkörper                        | -                      |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)         | •                      |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)                 | -                      |
| Eco-Funktion                                       | •                      |
| SoftSteam                                          | -                      |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar  | - / -                  |
| Dampfgarprogramme                                  | -                      |

Ausstattung

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Timer                                          | -               |
| Kerntemperatursensor                           | -               |
| OpenUp Türöffnung                              | -               |
| SoftClose / SoftOpen                           | - / -           |
| Versenknebel / beleuchtet                      | - / -           |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.) | -               |
| OdorCatalyst                                   | -               |
| Aqualytic Reinigung                            | -               |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe            | • / • / schwarz |
| Anzahl der Türgläser                           | CoolDoor3       |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)     | •               |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %          | -               |

Zubehör

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | - / 1 / - / 1 |
| Dampfgarbehälter Edelstahl                                           | -             |

Technische Daten\*

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse                               | A                                                         |
| Energieeffizienzindex (%)                            | 95,1                                                      |
| Anzahl der Garräume                                  | 1                                                         |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart               | Elektro                                                   |
| Backofenvolumen je Garraum (Liter)                   | 65                                                        |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99                                                      |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)           | 0,78                                                      |
| Maße Garraum H x B x T (mm)                          | 369 x 435 x 403                                           |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW)                             | 51                                                        |
| Stand-By Verbrauch (W)                               | < 0,1                                                     |
| Größe des größten Backblechs (cm²)                   | 1280                                                      |
| Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen            | 595 x 595 x 575                                           |
| Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen           | 600,0 x 560 x 560                                         |
| Anschlusswert (kW) Herd / Backofen                   | 3,50                                                      |
| kombinierbar mit Solo-Kochfeld                       | EC 742 100 E / EC 742 100 C / EC 744 100 E / EC 744 100 C |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                         | 3N ~ 400 / 50                                             |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                    | -                                                         |
| Gewicht netto / brutto (kg)                          | 25,3 / 28,1                                               |
| Transportmaße HxBxT (mm)                             | 660 x 670 x 700                                           |
| EAN                                                  | 5906006578183                                             |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

| NACHKAUFBARES ZUBEHÖR                                                         |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug 75 %, 00201                    |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug 100 %, 00202                   |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Teilauszug mit Stoppfunktion 75 %, 00203  |  | • |
| Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00204 |  | • |
| Grillrost, 00097                                                              |  | • |
| Antihaft-Backblech, grau, 00076                                               |  | • |
| Backblech, schwarz emailliert, 00095                                          |  | • |
| Fettpfanne, schwarz emailliert, 00096                                         |  | • |

*\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*