


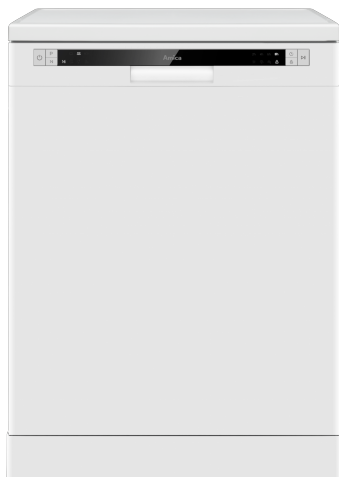

- unterbaufähig
- Weiß
- 12 Maßgedecke
- 6 Programme
- 4 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:30 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 82 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,5 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/175 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 45,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 645 x 645 mm

EAN 5906006914691

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 546 110 W
Bauart	-
Breite	60,0
Farbe	weiß

Leistung

Energieeffizienzklasse	D
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 210
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch bei 100 Spülängen	82
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,960 / 11,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	12
Sprühebene	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	60
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / • / •
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	-
Programmablaufanzeige	•
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	- / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 4
Programme	Intensiv 65°C / 205 Min. Eco 50°C / 198 Min. 90 Min. 60°C / 90 Min. Universal 55°C / 175 Min. Glas 50°C / 120 Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	-
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 175
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 598 x 600
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	42,0 / 45,5
Transportmaße HxBxT (mm)	884 x 645 x 645

EAN

5906006914691

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

- 1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.