


# Kaminhaube, 80 cm 3685650

**PREMIERE**

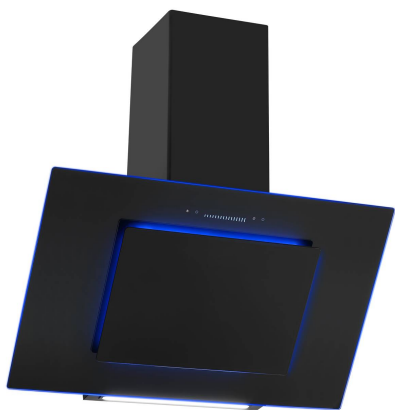

## Illum

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- TouchSlider
- **Vielfarbspektrum durch RGB-Light (15W)**
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 277-594 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 1x4 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet


## Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

## Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 21,7 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabseidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 800 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,11 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 20,5 kg / 23,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 965 x 470 mm

**EAN 5906006918811**

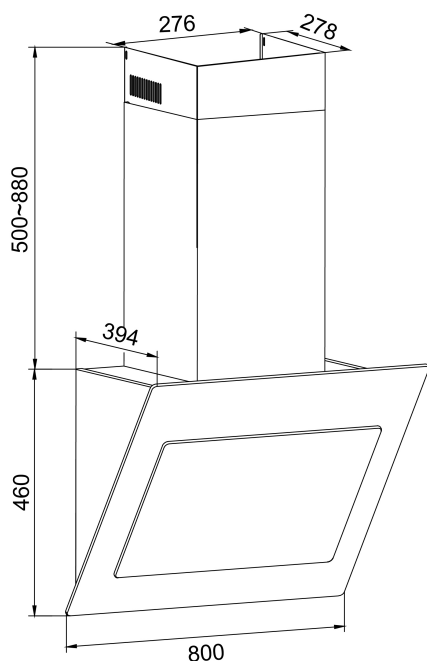

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

| Premiere-Nr.               |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | 3685650               |
| Art der Installation       | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail               | Illum                 |
| Breite in cm               | 80,0                  |
| Farbe                      | Schwarzer Glasschirm  |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / -      |
| EBM Papst Motor            | -                     |
| Randabsaugung              | -                     |

| Bedienkomfort / Anzeige               |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | TouchSlider |
| Display / Farbe                       | - / Rot     |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -           |
| Fettfilter                            | 1           |

| Eigenschaften / Ausstattung          |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Lichtwärme in K                      | 6500                     |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb    |
| Anzahl Leistungsstufen               | 10                       |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripe / 1 / 1x4 (W) |
| Dimm-Funktion                        | -                        |
| Anzahl Motoren                       | 1                        |
| Fettfilter                           | 1                        |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm                 |

| Zubehör im Lieferumfang enthalten    |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |

| Technische Daten*                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 21,7         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A+ / 37,5    |
| Fluidodynamische Effizienz FDEhood                                   | 35,0         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 29,5         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | A            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 64,0         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | E            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 277 / 594    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | -            |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 45 / 66      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | 0,3 / 0,5    |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 277,0 / 45,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 540,0 / 53,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 594,0 / 66,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / -        |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / -        |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 0,7          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 333,0        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 277,7        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 594,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 73,4         |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 4,0          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 66           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | -            |

| Technische Daten                                   |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 1 x 1x4                    |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,11                       |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                   |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 120                        |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 960,0 - 1340,0 x 800 x 394 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 20,5 / 23,8                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 556 x 965 x 470            |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 19                         |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                  |

| Sonderzubehör nachkaufbar           |        |
|-------------------------------------|--------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | FWP 18 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2      |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006918811 |
|-----------|---------------|

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.