Kaminhaube, 60 cm
KHF 665 606 S

Solid

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- TouchSlider
- **Lichtwärme 4500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 358-621 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1x4, 1x2 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt**

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 1 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: pro Jahr 23,5 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1440,0 x 600 x 434 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 13 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,12 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,4 kg / 21,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 575 x 660 x 540 mm

EAN 5906006950088

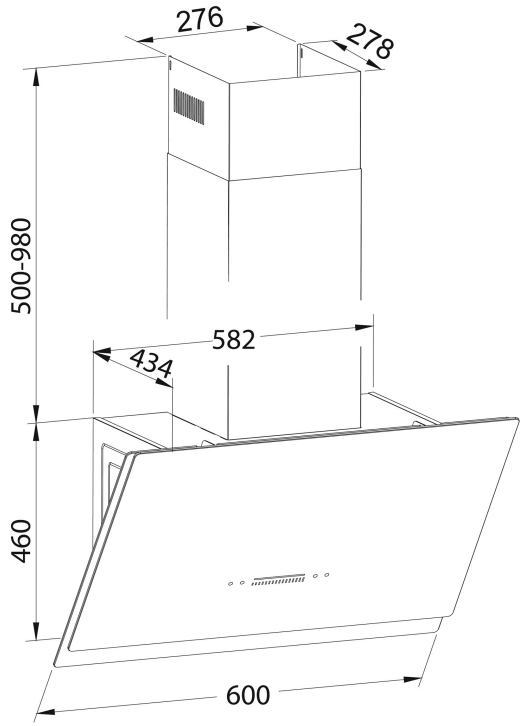

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KHF 665 606 S
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Solid
Breite in cm	60,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

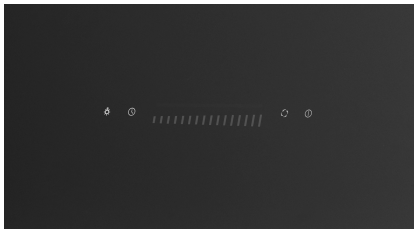

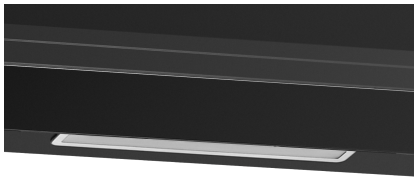

Bedienkomfort / Anzeige	
Bedienung	TouchSlider
Display / Farbe	LED / Rot
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	1

Eigenschaften / Ausstattung	
Lichtwärme in K	4500
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	10
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED-Stripe / 2 / 1x4, 1x2 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	1
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten	
Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	• / -

Technische Daten*	
Energieverbrauch kWh/Jahr	23,5
Energieeffizienzklasse / Index	A++ / 33,3
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	38,1
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	44,3
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFEhood	56,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	358 / 621
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	-
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	45 / 66
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	0,3 / 0,3
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	358,0 / 45,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	386,0 / 48,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	409,0 / 50,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	432,0 / 52,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	468,0 / 53,0
Zeitverlängerungsfaktor	0,6
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	335,0
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	409,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	621,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	99,9
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	2,9
Schallleistungspegel (dB)	66
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten	
Leistung Lampe (W)	2 x 1x4, 1x2
Anschlusswert (kW)	0,12
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	960,0 - 1440,0 x 600 x 434
Gewicht netto / brutto (kg)	19,4 / 21,9
Transportmaße HxBxT (mm)	575 x 660 x 540
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	13
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar	
Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWP 18
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	1

EAN Haube	5906006950088

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*