




Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung, mit Hygiene UV-Licht
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- SteamPower Pro
- **WaterSpinner 2.0 - präziser 3D-Sprüharm**
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- hintere Zusatzablage am Unterkorb, Backblechhalter am Unterkorb
- Weinglaskorb
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:50 h)*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 75 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,8 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-stecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 45,0 / 52,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006914516

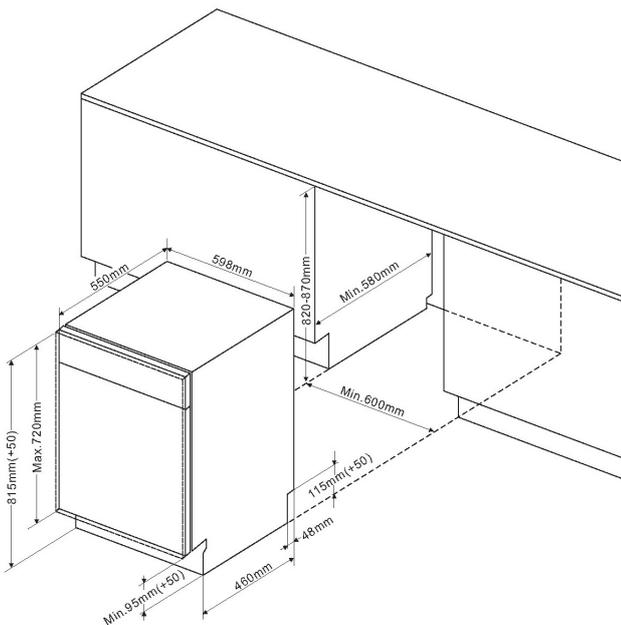

Technische Daten

| | |
|-------------------|----------------|
| Modell / Art.-Nr. | EGSPV 590 900 |
| Bauart | vollintegriert |
| Breite | 60,0 |
| Farbe | silber |

Leistung

| | |
|---|-----------|
| Energieeffizienzklasse | C |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min) | Eco / 230 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW) | 42 |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge | 75 |
| Standardspülgang Verbrauch, (l) | 9,8 |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / 0,5 |

Ausstattung

| | |
|---|----------------------|
| Steuerung | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik | • |
| Maßgedecke | 14 |
| Sprühebene(n) | 3 |
| Schmutzsensord / Automatikprogramm | • / 1 |
| Wasseranschluss in °C maximal | 25 |
| Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch | • / • / • |
| höhenverstellbarer Oberkorb | Quickmatic = beladen |
| klappbare Tellerablagen Oberkorb | - |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb | 1 |
| klappbare Tellerablagen Unterkorb | • |
| Flex-Besteckschublade | • |
| Innenbeleuchtung | 1 |

Bedienung

| | |
|---------------------------|-------|
| Display | LED |
| BlueDot | • |
| Programmablaufanzeige | - |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

| | |
|---|----------|
| Halbeladung / Zonenspülen | - / • |
| StrongWash / Turbo Drying | - / - |
| WaterSpinner | - |
| Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige | 1-24 / - |

Programme / Optionen

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 9 / 4 |
| Programme | Hygiene 70°C 200 Min. / Eco 50°C 230 Min. / 58 min 55°C 58 Min. / AutoClean 70° 145 Min. / AUTO 50-55°C 80-150 Min. / {Prog |

Technische Daten*

| | |
|---|-----------------------|
| hocheinbaubar | • |
| Wasserdruck (bar) | 0,4 - 10 |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | • |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 150 / 140 |
| Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht) | rechts / rechts |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Position Netzkabel (Rückansicht) | rechts |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 815 x 598 x 550 |
| Nischenmaße H x B x T (mm) | 820 - 870 x 600 x 580 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1150 |
| Möbelfrontgewicht max. (kg) | 3,2-7,0 kg |
| Anschlusswert (kW) | 1,93 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 45,0 / 52,0 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 890 x 645 x 645 |
| EAN | 5906006914516 |



NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

| | |
|--|---|
| Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100 | • |
| Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115 | • |
| Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125 | • |

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.