

Kaminhaube, 90 cm 60210

MICAN



Kaminhaube, kopffrei

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- LCD Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 390-632 m³/h, 711 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W,
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigegefügt, Kohlefilter beigegefügt**


Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,5 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: B
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 57 dB - max. 68 dB, Intensivstufe 70 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1340,0 x 900 x 394 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 19 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 22,6 kg / 25,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 556 x 965 x 470 mm

EAN 5906006611248

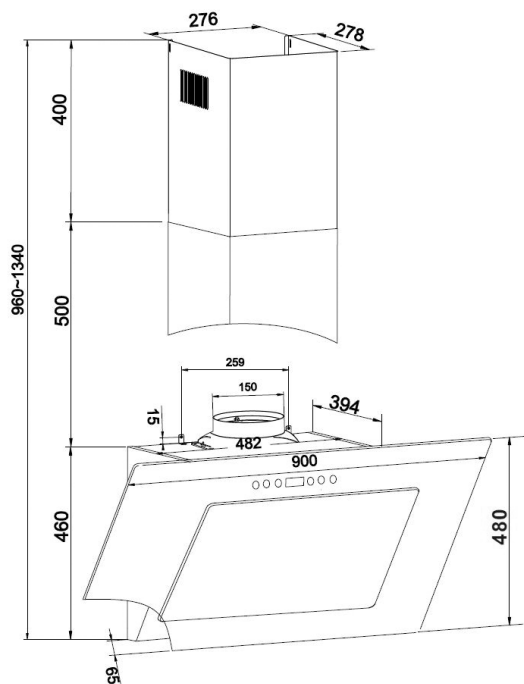

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	60210
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Kaminhaube, kopffrei
Breite in cm	90,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	SensorTouch
Display / Farbe	LCD / Rot
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	2

Eigenschaften / Ausstattung

Lichtwärme in K	6500
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	4
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 2,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	• / •
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	48,5
Energieeffizienzklasse / Index	A / 51,7
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	30,3
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	27,5
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Fettabscheidegrad GFEhood	64,5
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	390 / 632
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	711
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	57 / 68
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	0,4 / 0,8
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	390,0 / 57,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	487,0 / 63,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	632,0 / 68,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	711,0 / 70,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,9
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	372,0
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	407,3
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	711,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	138,8
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	4,0
Schallleistungspegel (dB)	68
Eco-Boost (Min.)	-

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 2,0
Anschlusswert (kW)	0,23
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	960,0 - 1340,0 x 900 x 394
Gewicht netto / brutto (kg)	22,6 / 25,9
Transportmaße HxBxT (mm)	556 x 965 x 470
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	19
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWP 18
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
Auslassabdeckung	OGF 150
Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ	- / -

EAN Haube	5906006611248
-----------	---------------

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.