



### Solid

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- TouchSlider
- **Lichtwärme 4500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 225-640 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1x4, 1x2 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigelegt**


### Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWP 18, 1 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,6 kWh/Jahr
- Fluidodynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1440,0 x 600 x 434 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 13 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,4 kg / 21,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 575 x 660 x 540 mm

EAN 5906006936778

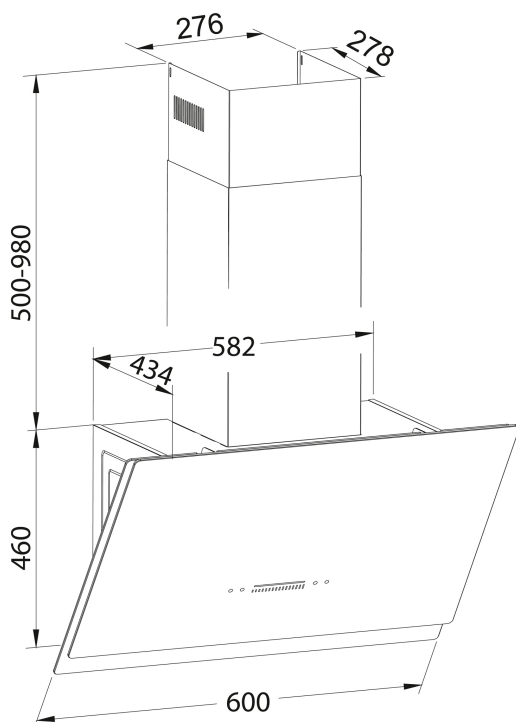

Technische Daten

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Modell / Art.-Nr.          | KHF 665 605 S         |
| Art der Installation       | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail               | Solid                 |
| Breite in cm               | 60,0                  |
| Farbe                      | Schwarzer Glasschirm  |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / -      |
| EBM Papst Motor            | -                     |
| Randabsaugung              | -                     |

Bedienkomfort / Anzeige

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Bedienung                             | TouchSlider |
| Display / Farbe                       | LED / Rot   |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | -           |
| Fettfilter                            | 1           |

Eigenschaften / Ausstattung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Lichtwärme in K                      | 4500                          |
| Abluft-/Umluftbetrieb                | Abluft-/Umluftbetrieb         |
| Anzahl Leistungsstufen               | 10                            |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripe / 2 / 1x4, 1x2 (W) |
| Dimm-Funktion                        | -                             |
| Anzahl Motoren                       | 1                             |
| Fettfilter                           | 1                             |
| Abluftstutzen                        | Ø 150 mm                      |

Zubehör im Lieferumfang enthalten

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | • / - |
|--------------------------------------|-------|

Technische Daten\*

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch kWh/Jahr                                            | 29,6         |
| Energieeffizienzklasse / Index                                       | A+ / 39,5    |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood                                    | 35,7         |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)                                 | 56,0         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                          | A            |
| Fettabscheidegrad GFEhood                                            | 56,0         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                     | E            |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)                     | 225 / 640    |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h)                                   | -            |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB)                                | 45 / 66      |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)                              | -            |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)                  | 0,3 / 0,3    |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 225,0 / 45,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 340,0 / 48,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 392,0 / 50,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | 424,0 / 52,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | 501,0 / 53,0 |
| Zeitverlängerungsfaktor                                              | 0,7          |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)                        | 388,8        |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)                         | 344,7        |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)                                   | 640,0        |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)       | 104,3        |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)                | 4,0          |
| Schallleistungspegel (dB)                                            | 66           |
| Eco-Boost (Min.)                                                     | -            |

Technische Daten

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Leistung Lampe (W)                                 | 2 x 1x4, 1x2               |
| Anschlusswert (kW)                                 | 0,10                       |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                       | 230 / 50                   |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker          | 120                        |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                          | 960,0 - 1440,0 x 600 x 434 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                        | 19,4 / 21,9                |
| Transportmaße HxBxT (mm)                           | 575 x 660 x 540            |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm)                      | 13                         |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650                  |

Sonderzubehör nachkaufbar

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb       | FWP 18  |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 1       |
| Auslassabdeckung                    | OGF 150 |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ      | - / -   |

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN Haube | 5906006936778 |
|-----------|---------------|

\*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.