Kaminhaube, 90 cm
KHF 692 601 S

Duple

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- SensorTouch
- **Lichtwärme 4000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 4 Leistungsstufen 195-505 m³/h, 730 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 1 x LED-Stripe / 12,0 W,
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: KF 17141, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 39,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: B
- Geräusch: min. 42 dB - max. 62 dB, Intensivstufe 68 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 780,0-970,0 x 900 x 385 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,17 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 15,0 kg / 18,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 480 x 1000 x 420 mm

EAN 5906006905873

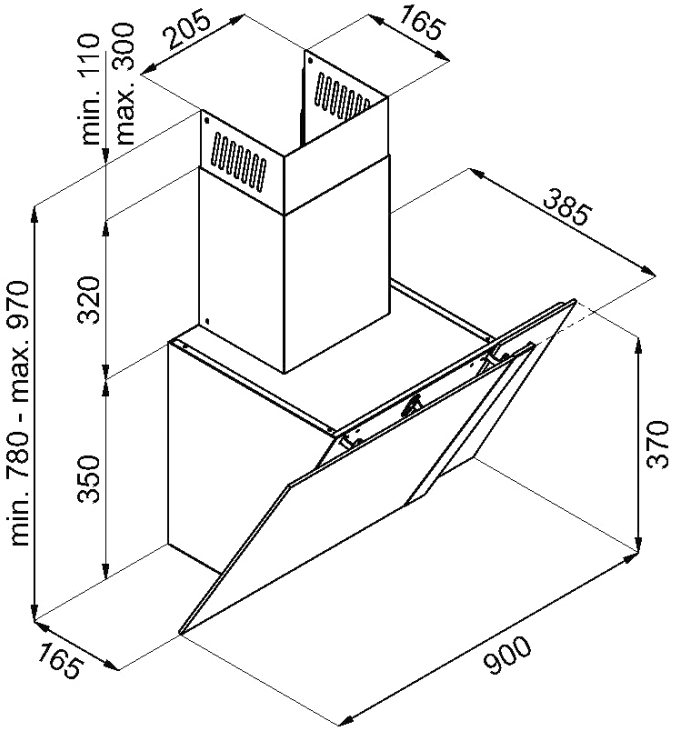

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KHF 692 601 S
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Duple
Breite in cm	90,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige	
Bedienung	SensorTouch
Display / Farbe	LED / Rot
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	2

Eigenschaften / Ausstattung	
Lichtwärme in K	4000
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	4
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED-Stripe / 1 / 12,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	2
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten	
Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -

Technische Daten*	
Energieverbrauch kWh/Jahr	39,7
Energieeffizienzklasse / Index	A+ / 44,9
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	35,8
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	29,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFEhood	92,3
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	195 / 505
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	730
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	42 / 62
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	68
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	- / 0,5
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	195,0 / 42,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	325,0 / 52,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	505,0 / 62,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	730,0 / 68,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,7
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	371,3
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	420,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	730,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	121,0
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	12,0
Schallleistungspegel (dB)	62
Eco-Boost (Min.)	5,0

Technische Daten	
Leistung Lampe (W)	1 x 12,0
Anschlusswert (kW)	0,17
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	120
Gerätemaße H x B x T (mm)	780,0 - 970,0 x 900 x 385
Gewicht netto / brutto (kg)	15,0 / 18,0
Transportmaße HxBxT (mm)	480 x 1000 x 420
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	-
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar	
Kohlefilter für Umluftbetrieb	KF 17141
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2

EAN Haube	5906006905873

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*