# Kaminhaube, 80 cm
# KHF 684 610 S






## Stripe X

- Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- SensorTouch
- **Lichtwärme 6500 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 308-606 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 2,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt**

## Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 2 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

## Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch: pro Jahr 48,1 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 49 dB - max. 67 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 758,0-1138,0 x 800 x 378 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 38 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,23 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 14,0 kg / 16,8 kg
- Transportmaße (HxBxT): 460 x 870 x 435 mm

**EAN 5906006612221**

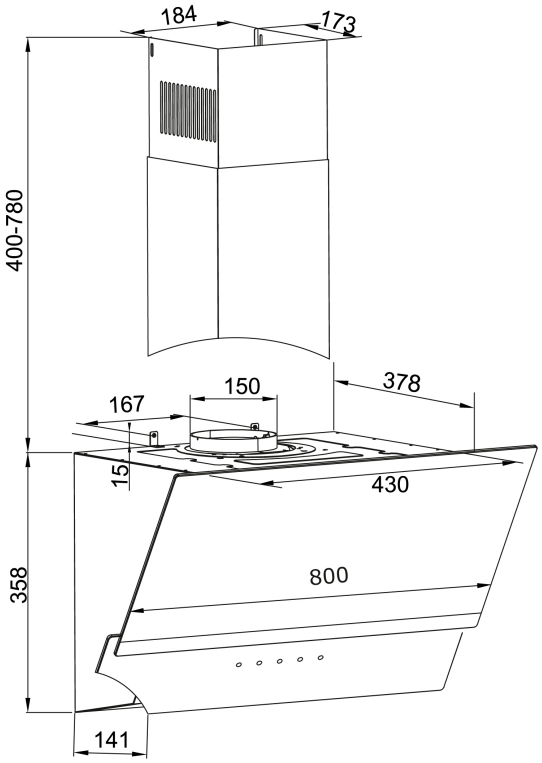


** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell / Art.-Nr. | KHF 684 610 S |
| Art der Installation | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail | Stripe X |
| Breite in cm | 80,0 |
| Farbe | Schwarzer Glasschirm, Edelstahlstreifen |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / - |
| EBM Papst Motor | - |
| Randabsaugung | - |

| **Bedienkomfort / Anzeige** | |
|---|---|
| Bedienung | SensorTouch |
| Display / Farbe | - / Rot |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | - |
| Fettfilter | 1 |

| **Eigenschaften / Ausstattung** | |
|---|---|
| Lichtwärme in K | 6500 |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED / 2 / 2,0 (W) |
| Dimm-Funktion | - |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter | 1 |
| Abluftstutzen | Ø 150 mm |

| **Zubehör im Lieferumfang enthalten** | |
|---|---|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | • / - |

| **Technische Daten*** | |
|---|---|
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 48,1 |
| Energieeffizienzklasse / Index | A / 51,7 |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood | 29,2 |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W) | 38,3 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad GFEhood | 56,7 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | E |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 308 / 606 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | - |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 49 / 67 |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | 0,4 / 0,4 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 308,0 / 49,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 463,0 / 62,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 606,0 / 67,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / - |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0,9 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 354,3 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 408,0 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 606,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 137,4 |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 4,0 |
| Schallleistungspegel (dB) | 67 |
| Eco-Boost (Min.) | - |

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Leistung Lampe (W) | 2 x 2,0 |
| Anschlusswert (kW) | 0,23 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 120 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 758,0 - 1138,0 x 800 x 378 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 14,0 / 16,8 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 460 x 870 x 435 |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | 38 |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650 |

| **Sonderzubehör nachkaufbar** | |
|---|---|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb | FWP 18 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2 |
| Auslassabdeckung | OGF 150 |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ | - / - |

| | |
|---|---|
| EAN Haube | 5906006612221 |

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*