
Autarkes Glaskeramikkochfeld, 77 cm
KMC 745 100 E



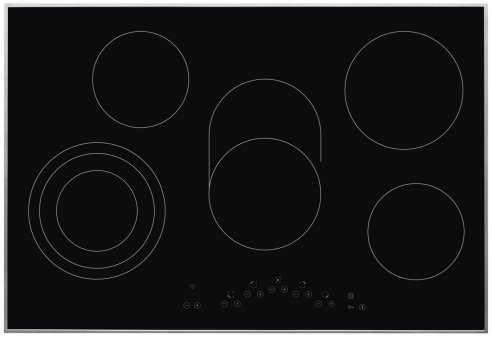

Edelstahlrahmen

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 5 TopSpeed Kochzonen

- Dreikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/175/120 mm, Leistung: 2,3/1,6/0,8 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,20 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø mittig 170/265 mm, Leistung 1,4/2,2 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 768 x 505 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Anschlusswert: 8,70 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 230/400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 10,6 kg / 12,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 150 x 910 x 630 mm

EAN 5906006235109

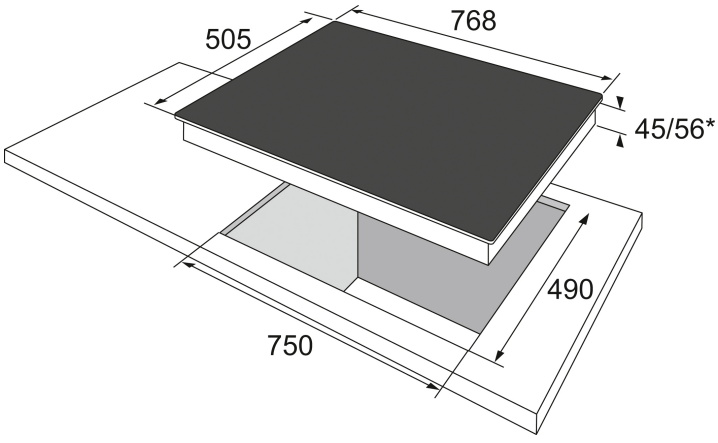

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMC 745 100 E
Kochfeldvariante	Glaskeramik-Kochfeld
Breite in cm	77,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart	
Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	•
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	•
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

Bedienung	
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-

Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-

Booster Funktion	-
Ankochautomatik	•
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	5
vorne links: Ø mm / kW	210/175/120 / 2,3/1,6/0,8 / -
hinten links: Ø mm / kW	145 / 1,2 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	145 / 1,20 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	180 / 1,8 / -
mittig: Ø mm / kW	170/265 / 1,4/2,2 / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	768 x 505
Ausschnittmaße B x T (mm)	750 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	56
Spannung / Frequenz	3N ~ 230/400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	8,70
kombinierbar mit Solo-Ofen	- / - /- / - / - / - / -

Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	150 x 910 x 630
Gewicht netto / brutto (kg)	10,6 / 12,2

EAN	5906006235109

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*