Stand-Geschirrspüler, 45 cm
GSP 539 460 W





- **unterbaufähig**
- weiß
- 9 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display weiß

- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 4 Programme
- 7 Spültemperaturen, Extra trocknen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Silikonkappen für Korbstachel
- Glasware Protection
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:55 h)*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 72 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,5 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C

- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 448 x 598 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,95 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150/150 cm
- Gewicht netto/brutto: 37,0 kg / 41,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 495 x 645 mm

EAN 5906006960636

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 539 460 W
Bauart	freistehend
Breite	45,0
Farbe	weiß

Leistung	
Energieeffizienzklasse	D
Trocknungseffizienzklasse	-
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 235
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch bei 100 Spülgängen	72
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	- / 9,5
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	- / 0,5

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	9
Sprühebenen	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	50
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / •
Höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	- / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung	
Display	LED
Programmablaufanzeige	•
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •


Zusatzfunktionen	
Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	3/6/9 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	4 / 7
Programme	Intensiv 65°C / 195 Min.Eco 45°C / 235 Min.60Min 60°C / 60 Min.Schnellprogramm 50°C / - Min.

Technische Daten	
unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 150
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 448 x 598
Anschlusswert (kW)	1,95
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	37,0 / 41,0
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 495 x 645

EAN	5906006960636

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

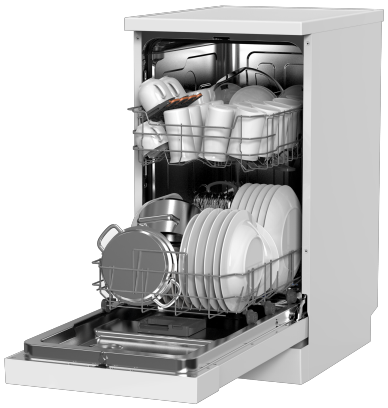







** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*