# Kaminhaube, 60 cm
# KHF 665 605 S






## Solid

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Schwarz
- LED Display Rot
- TouchSlider
- **Lichtwärme 4500 K**
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 10 Leistungsstufen 225-640 m³/h
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED-Stripe / 1x4, 1x2 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- **Abluftschlauch (Ø 150 mm) beigefügt**

## Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: FWP 18, 1 Stück
- Auslassabdeckung: OGF 150

## Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 29,6 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: E
- Geräusch: min. 45 dB - max. 66 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 960,0-1440,0 x 600 x 434 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 13 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,10 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 120 cm
- Gewicht netto/brutto: 19,4 kg / 21,9 kg
- Transportmaße (HxBxT): 575 x 660 x 540 mm

**EAN 5906006936778**

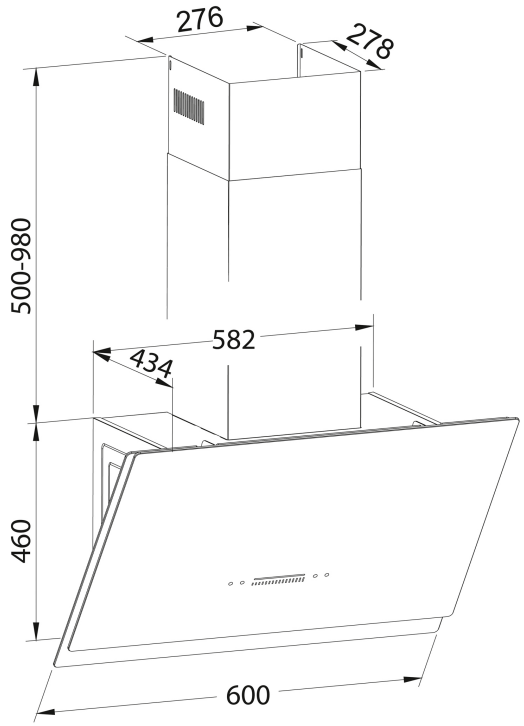


** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

## Technische Daten



| | |
|---|---|
| Modell / Art.-Nr. | KHF 665 605 S |
| Art der Installation | Kaminhauben- kopffrei |
| Designdetail | Solid |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | Schwarzer Glasschirm |
| Steuerung / GestureControl | elektronisch / - |
| EBM Papst Motor | - |
| Randabsaugung | - |

| **Bedienkomfort / Anzeige** | |
|---|---|
| Bedienung | TouchSlider |
| Display / Farbe | LED / Rot |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | - |
| Fettfilter | 1 |

| **Eigenschaften / Ausstattung** | |
|---|---|
| Lichtwärme in K | 4500 |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen | 10 |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED-Stripe / 2 / 1x4, 1x2 (W) |
| Dimm-Funktion | - |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter | 1 |
| Abluftstutzen | Ø 150 mm |

| **Zubehör im Lieferumfang enthalten** | |
|---|---|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | • / - |

| **Technische Daten*** | |
|---|---|
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 29,6 |
| Energieeffizienzklasse / Index | A+ / 39,5 |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood | 35,7 |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W) | 56,0 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad GFEhood | 56,0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | E |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 225 / 640 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | - |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 45 / 66 |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | 0,3 / 0,3 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 225,0 / 45,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 340,0 / 48,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 392,0 / 50,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | 424,0 / 52,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | 501,0 / 53,0 |
| Zeitverlängerungsfaktor | 0,7 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 388,8 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 344,7 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 640,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 104,3 |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 4,0 |
| Schallleistungspegel (dB) | 66 |
| Eco-Boost (Min.) | - |

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Leistung Lampe (W) | 2 x 1x4, 1x2 |
| Anschlusswert (kW) | 0,10 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 120 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 960,0 - 1440,0 x 600 x 434 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 19,4 / 21,9 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 575 x 660 x 540 |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | 13 |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650 |

| **Sonderzubehör nachkaufbar** | |
|---|---|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb | FWP 18 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 1 |
| Auslassabdeckung | OGF 150 |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ | - / - |

| | |
|---|---|
| EAN Haube | 5906006936778 |

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*