


Autarkes Gaskochfeld Glaskeramik, 60 cm 331743

PREMIERE

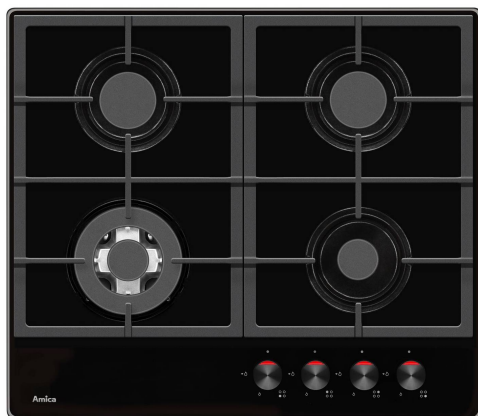

rahmenlos, Glaskeramik

- Topfträger aus Gusseisen, abnehmbar
- elektrische Einhand-Funkenzündung
- thermoelektrische Zündsicherung für alle Brenner
- Knebelsteuerung, vorne
- eingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- umrüstbar auf Flüssiggas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend


4 Gasbrenner

- Ø vorne links 138 mm, Leistung: 2,80 kW
- Ø hinten links 73 mm, Leistung: 1,8 kW
- Ø vorne rechts 53 mm, Leistung: 1,00 kW
- Ø hinten rechts 73 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 590 x 520 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Nennwärmebelastung: 7,4 kWh
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,1 kg / 13,1 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 700 x 600 mm

EAN 5906006214845

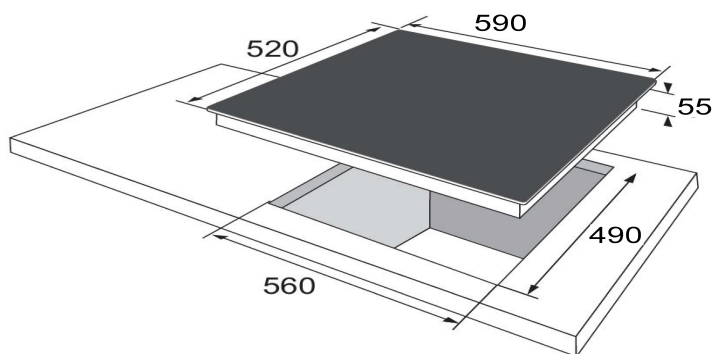

Technische Daten

Premiere-Nr.	
Modell / Art.-Nr.	331743
Kochfeldvariante	Gaskochfeld Glaskeramik
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz
Beheizungsart	
Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	•
Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•
Bedienung	
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	•
Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	-
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	-
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	-
Kindersicherung	-
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	•
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	• / -
Kochzonen	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	138 / 2,80 / -
hinten links: Ø mm / kW	73 / 1,8 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	53 / 1,00 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	73 / 1,8 / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	Starkbrenner / Normalbrenner / Hilfsbrenner / Normalbrenner / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	•
Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	590 x 520
Ausschnittmaße B x T (mm)	560 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	51
Spannung / Frequenz	1N ~ 230 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	150
Anschlusswert Strom (kW)	-
kombinierbar mit Solo-Ofen	- / - / - / - / - / -
Nennwärmebelastung Gas (kW/h)	7,4
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 700 x 600
Gewicht netto / brutto (kg)	12,1 / 13,1
EAN	5906006214845

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.