

**Szanowny Kliencie!**

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

**1 Włączanie urządzenia**

- Zamknąć drzwi, nacisnąć przycisk zasilania. Włączy się wskaźnik załączenia.

**2 Dozowanie detergentów**

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napelnić zbiorniki detergentów.

**3 Sprawdź poziom soli**

- Napelnić zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

**4 Napelnij zmywarkę naczyniami**

- Usuń większe części zabrudzeń.
- Umieść naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

**5 Wybierz program zmywania**

- Nacisnąć przycisk Programu aby wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu.

**6 Uruchomienie zmywarki**

- Zamknij drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

**7 Wyłączenie urządzenia**



- Wyłącz urządzenie przyciskiem Wi./Wyl.

**8 Opróżnienie urządzenia z naczyń**



- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

**9 Elementy urządzenia**

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

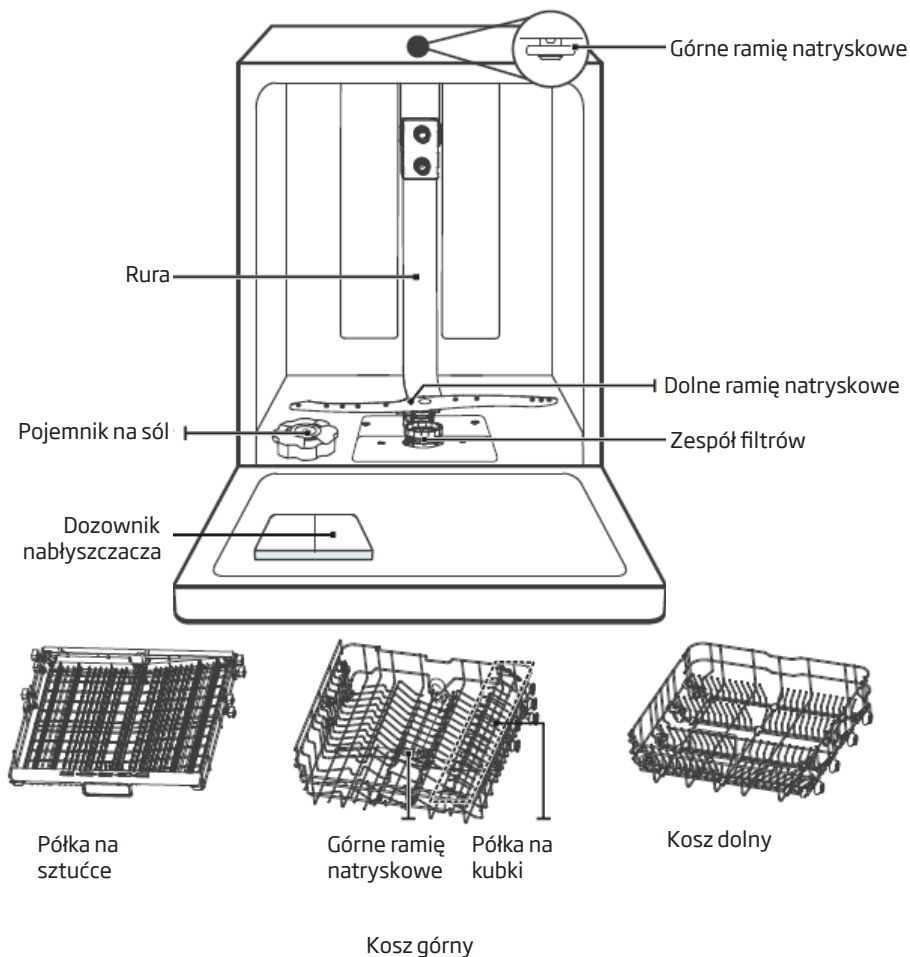








Półka na sztućce

Górne ramię natryskowe  
Półka na kubki

Kosz dolny

Kosz górny

TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM64C7EOqWH / DFM64C7EOqIH / DFM64C7EOqID / MV 637 ABX

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
					Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-55 °C	Suszenie				
1	Auto 	55-65°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń, z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 55-65 °C	Płukanie	Płukanie w 50-55 °C	Suszenie		85-150	0.850-1.550	8.5-18.7
2	Intensywny 	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie	205	1.615	18.6
3	Higiena+ 	72°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	22g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 72 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 72 °C	Suszenie		215	1.815	14.9
4	**ECO 	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	22g (1 lub 2 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C	Suszenie			220	0.747	9.8
5	Delikatny 	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	4g/18g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie w 50 °C	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	0.995	14.8
6	Pełny 58' 	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	4g/18g (1 sztuka)	Mycie wstępne w 30 °C	Mycie w 60 °C	Płukanie w 55 °C	Płukanie w 50 °C	Suszenie		58	1.050	15.0
7	Szybki 30' 	45°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	12g (1 sztuka)	Mycie w 45 °C	Płukanie w 45 °C					30	0.820	11.3

\*\* Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

\* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.