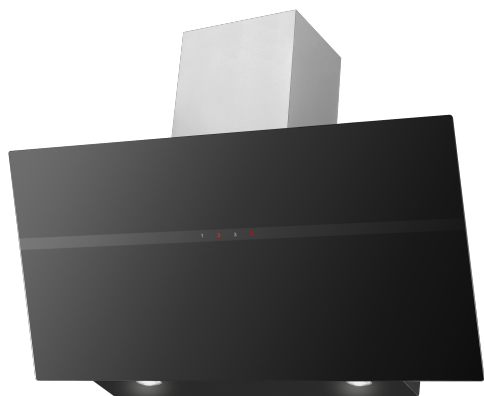


Clarity

- Schwarzer Glasschirm
- Farbe Kaminschacht: Edelstahl
- SensorTouch
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 452-590 m³/h, 795 m³/h Intensivstufe mit Rückstellung
- max. 15 Min. Nachlaufautomatik
- Beleuchtung: 2 x LED / 3,0 W,
- 1 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonder-Zubehör, nachkaufbar

- Kohlefilter: FWK 162, 2 Stück

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: pro Jahr 44,0 kWh/Jahr
- Fluidynamische Effizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: D
- Geräusch: min. 54 dB - max. 61 dB, Intensivstufe 65 dB
- Gerätemaß (HxBxT): 750,0-1130,0 x 797 x 414 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 31 mm
- Abluftstutzen: 150 mm Ø
- Anschlusswert: 0,28 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 200 cm
- Gewicht netto/brutto: 12,8 kg / 15,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 505 x 885 x 560 mm

EAN 5906006936792

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KHF 685 630 S
Art der Installation	Kaminhauben- kopffrei
Designdetail	Clarity
Breite in cm	80,0
Farbe	Schwarzer Glasschirm
Steuerung / GestureControl	elektronisch / -
EBM Papst Motor	-
Randabsaugung	-

Bedienkomfort / Anzeige

Bedienung	SensorTouch
Display / Farbe	- / Rot
elektronische Anzeige Filtersättigung	-
Fettfilter	1

Eigenschaften / Ausstattung

Lichtwärme in K	3000
Abluft-/Umluftbetrieb	Abluft-/Umluftbetrieb
Anzahl Leistungsstufen	3
Art / Anzahl / Leistung der Leuchten	LED / 2 / 3,0 (W)
Dimm-Funktion	-
Anzahl Motoren	1
Fettfilter	1
Abluftstutzen	Ø 150 mm

Zubehör im Lieferumfang enthalten

Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter	- / -
--------------------------------------	-------

Technische Daten*

Energieverbrauch kWh/Jahr	44,0
Energieeffizienzklasse / Index	A+ / 42,9
Fluiddynamische Effizienz FDEhood	35,7
Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W)	47,0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad GFEhood	70,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h)	452 / 590
Leistungswert Intensivstufe (m³/h)	795
Schallleistungspegel min. / max. (dB)	54 / 61
Schallleistungspegel Intensivstufe (dB)	65
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W)	0,4 / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb	452,0 / 54,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb	590,0 / 61,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb	795,0 / 65,0
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb	- / -
Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb	- / -
Zeitverlängerungsfaktor	0,7
Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h)	435,7
Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa)	447,0
maximaler Luftstrom - Q max (m³/h)	590,0
Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W)	151,6
Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W)	7,2
Schallleistungspegel (dB)	61
Eco-Boost (Min.)	8,0

Technische Daten

Leistung Lampe (W)	2 x 3,0
Anschlusswert (kW)	0,28
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker	200
Gerätemaße H x B x T (mm)	750,0 - 1130,0 x 797 x 414
Gewicht netto / brutto (kg)	12,8 / 15,3
Transportmaße HxBxT (mm)	505 x 885 x 560
Abstand Rückwand/Leuchte (mm)	31
Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm)	450 / 650

Sonderzubehör nachkaufbar

Kohlefilter für Umluftbetrieb	FWK 162
Verpackungseinheit Kohlefilter (mm)	2
Auslassabdeckung	-
Aluminium-TEX-Fettfilter	-

EAN Haube	5906006936792
-----------	---------------

*Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.