




### Voll integriertes Bedienfeld

- 16 Maßgedecke
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- **FlexiDoor - Schlepptür**
- Startzeitvorwahl, 1-24 h, Restzeitanzeige
- 9 Programme, mit Automatikprogramm
- 6 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- DeepWash - Flaschenreinigungsdüsen im Oberkorb
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- seitliche Messerauflage Unterkorb
- Innenbehälter: Edelstahl

### Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:35 h)\*

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 66 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,3 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 860-910 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1226 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 4,0-11,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 180 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 203 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 42,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 665 x 670 mm

EAN 5906006938154

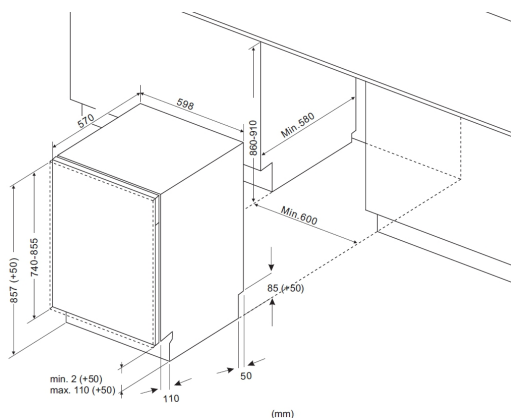

Das Gewicht der Möbelplatte sollte betragen:

\*Für 60 cm mit komplett eingebautem Bedienfeld – von 4 bis 11 kg

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Modell / Art.-Nr. | EGSPVX 596 900 |
| Bauart            | vollintegriert |
| Breite            | 60,0           |
| Farbe             | silber         |

Leistung

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse                                                                            | B         |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)                                                   | Eco / 215 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW)                                                                       | 42        |
| Luftschallemissionsklasse                                                                         | B         |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge                                                                | 66        |
| Standardspülgang Verbrauch, (l)                                                                   | 9,3       |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) /<br>Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / 1,0 |

Ausstattung

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Steuerung                                   | elektronisch         |
| Durchlauferhitzer-Technik                   | •                    |
| Maßgedecke                                  | 16                   |
| Sprühebene                                  | 3                    |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm           | • / 1                |
| Wasseranschluss in °C maximal               | 25                   |
| Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch | • / • / •            |
| höhenverstellbarer Oberkorb                 | Quickmatic = beladen |
| klappbare Tellerablagen Oberkorb            | •                    |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb               | 4                    |
| klappbare Tellerablagen Unterkorb           | •                    |
| Flex-Besteckschublade                       | •                    |
| Innenbeleuchtung                            | -                    |

Bedienung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Display                   | LED   |
| BlueDot                   | •     |
| Programmablaufanzeige     | -     |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Halbeladung / Zonenspülen               | - / •    |
| SrongWash / Turbo Drying                | - / -    |
| WaterSpinner                            | -        |
| Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige | 1-24 / • |

Programme / Optionen

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 9 / 6                                                                                                                                |
| Programme                       | Auto 55-65°C 102-175 Min. /<br>Hygiene 72°C 225 Min. / Whisper<br>60°C 23 Min. / Eco 49°C 215 Min. /<br>90 Min. 60°C 90 Min. / {Prog |

Technische Daten\*

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| hocheinbaubar                                       | •                     |
| Wasserdruck (bar)                                   | 0,4 - 10              |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | •                     |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                  | 203 / 180             |
| Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)     | rechts / rechts       |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                   | 180                   |
| Position Netzkabel (Rückansicht)                    | rechts                |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                           | 857 x 598 x 550       |
| Nischenmaße H x B x T (mm)                          | 860 - 910 x 600 x 580 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm)                       | 1226                  |
| Möbelfrontgewicht max. (kg)                         | 4,0-11,0 kg           |
| Anschlusswert (kW)                                  | 1,99                  |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                        | 230 / 50              |
| Absicherung (A)                                     | 10                    |
| Gewicht netto / brutto (kg)                         | 37,0 / 42,5           |
| Transportmaße HxBxT (mm)                            | 890 x 665 x 670       |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006938154 |
|-----|---------------|

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.  
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

