

# Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm 246964

**PREMIERE**




## Voll integriertes Bedienfeld

- 14 Maßgedecke
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 1-24 h
- 7 Programme, mit Automatikprogramm
- 5 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **BlueDot - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- Quickmatic, beladener Oberkorb höhenverstellbar
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Antibacteria-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl

## Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:18 h)\*

- Energieeffizienzklasse: D
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 85 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 10,0 l
- Luftschallemission: 44 dB (A) re 1 pW, Klasse: B
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 37,0 / 44,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

**EAN 5906006915339**

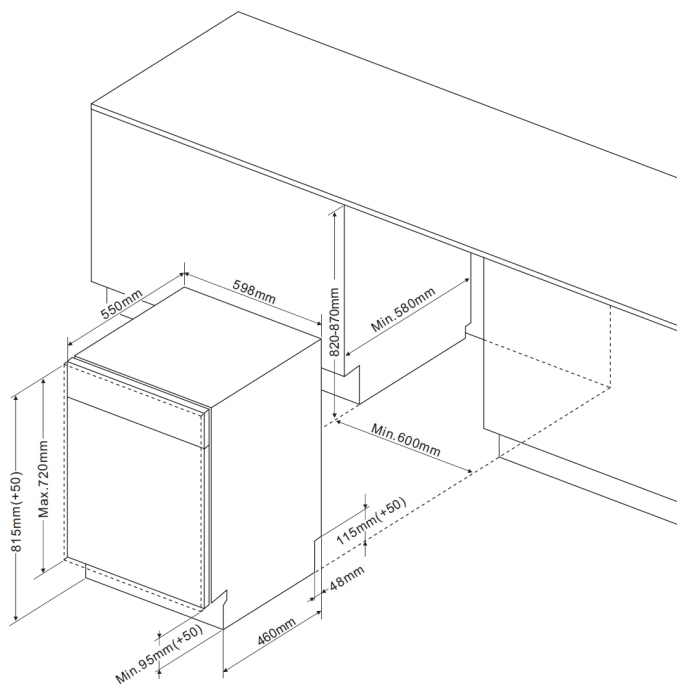

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Premiere-Nr.      | 246964         |
| Modell / Art.-Nr. | 246964         |
| Bauart            | vollintegriert |
| Breite            | 60,0           |
| Farbe             | schwarz        |

Leistung

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse                                                                            | D         |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)                                                   | Eco / 198 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW)                                                                       | 44        |
| Luftschallemissionsklasse                                                                         | B         |
| Energieverbrauch pro 100 Spülgänge                                                                | 85        |
| Standardspülgang Verbrauch, (l)                                                                   | 10,0      |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) /<br>Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / 0,5 |

Ausstattung

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Steuerung                                   | elektronisch         |
| Durchlauferhitzer-Technik                   | •                    |
| Maßgedecke                                  | 14                   |
| Sprühebenen                                 | 3                    |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm           | • / 1                |
| Wasseranschluss in °C maximal               | 25                   |
| Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch | • / • / •            |
| höhenverstellbarer Oberkorb                 | Quickmatic = beladen |
| klappbare Tellerablagen Oberkorb            | •                    |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb               | 1                    |
| klappbare Tellerablagen Unterkorb           | •                    |
| Flex-Besteckschublade                       | •                    |
| Innenbeleuchtung                            | -                    |

Bedienung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Display                   | LED   |
| BlueDot                   | -     |
| Programmablaufanzeige     | -     |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Halbeladung / Zonenspülen               | - / •    |
| SrongWash / Turbo Drying                | - / -    |
| WaterSpinner                            | -        |
| Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige | 1-24 / - |

Programme / Optionen

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 7 / 5                                                                                                                         |
| Programme                       | Hygiene 70°C 200 Min. / Eco 50°C 198 Min. / 60 Min. 60°C 60 Min. / AutoClean 70°C 145 Min. / AUTO 55-65°C 80-150 Min. / {Prog |

Technische Daten\*

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| hocheinbaubar                                       | •                     |
| Wasserdruck (bar)                                   | 0,4 - 10              |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | •                     |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                  | 150 / 140             |
| Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)     | rechts / rechts       |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                   | 150                   |
| Position Netzkabel (Rückansicht)                    | mittig                |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                           | 815 x 598 x 550       |
| Nischenmaße H x B x T (mm)                          | 820 - 870 x 600 x 580 |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm)                       | 1150                  |
| Möbelfrontgewicht max. (kg)                         | 3,2-7,0 kg            |
| Anschlusswert (kW)                                  | 1,93                  |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                        | 230 / 50              |
| Absicherung (A)                                     | 10                    |
| Gewicht netto / brutto (kg)                         | 37,0 / 44,0           |
| Transportmaße HxBxT (mm)                            | 890 x 645 x 645       |
| EAN                                                 | 5906006915339         |



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

| NACHKAUFBARES ZUBEHÖR                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100              | • |
| Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115 | • |
| Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125 | • |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.  
 1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
 2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.