# Flachschirmhaube, 60 cm
# FH 662 100 E






## Teleskophaube

- Edelstahl
- Kippschalter
- **Lichtwärme 3000 K**
- Abluft-/Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen 228-361 m³/h
- Beleuchtung: 2 x LED (GU10) / 4,0 W,
- 2 Aluminium Fettfilter, spülmaschinengeeignet

## Sonder-Zubehör, nachkaufbar


- Kohlefilter: KF 17154, 2 Stück

## Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch: pro Jahr 50,7 kWh/Jahr
- Fluiddynamische Effizienzklasse: D
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Klasse Fettabscheidegrad: F
- Geräusch: min. 58 dB - max. 65 dB

- Gerätemaß (HxBxT): 206,0-206,0 x 598 x 298 mm
- Abstand Rückwand/Leuchte: 15 mm
- Abluftstutzen: 120 mm Ø
- Anschlusswert: 0,13 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 7,7 kg / 8,6 kg
- Transportmaße (HxBxT): 367 x 660 x 260 mm

**EAN 5906006945749**

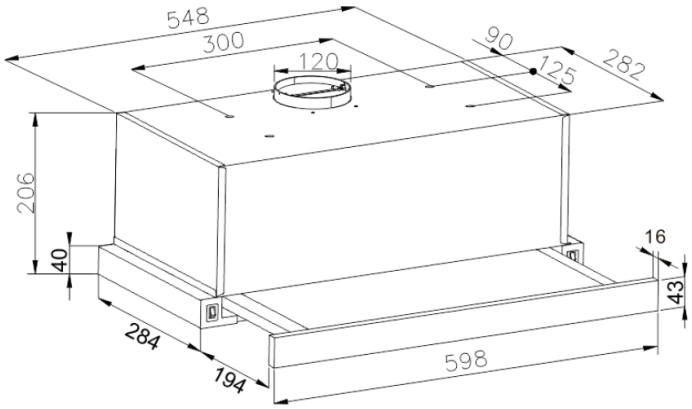


** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell / Art.-Nr. | FH 662 100 E |
| Art der Installation | Flachschirmhauben |
| Designdetail | Teleskophaube |
| Breite in cm | 60,0 |
| Farbe | Edelstahl |
| Steuerung / GestureControl | mechanisch / - |
| EBM Papst Motor | - |
| Randabsaugung | - |

| **Bedienkomfort / Anzeige** | |
|---|---|
| Bedienung | Kippschalter |
| Display / Farbe | - / - |
| elektronische Anzeige Filtersättigung | - |
| Fettfilter | 2 |

| **Eigenschaften / Ausstattung** | |
|---|---|
| Lichtwärme in K | 3000 |
| Abluft-/Umluftbetrieb | Abluft-/Umluftbetrieb |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Art / Anzahl / Leistung der Leuchten | LED (GU10) / 2 / 4,0 (W) |
| Dimm-Funktion | - |
| Anzahl Motoren | 1 |
| Fettfilter | 2 |
| Abluftstutzen | Ø 120 mm |

| **Zubehör im Lieferumfang enthalten** | |
|---|---|
| Abluftschlauch Ø 15 cm / Kohlefilter | - / - |

| **Technische Daten*** | |
|---|---|
| Energieverbrauch kWh/Jahr | 50,7 |
| Energieeffizienzklasse / Index | C / 73,4 |
| Fluiddynamische Effizienz FDEhood | 15,4 |
| Beleuchtungseffizienz LEhood (Lux/W) | 85,5 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad GFEhood | 48,0 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | F |
| Luftstrom bei min. / max. Geschwindigkeit (m³/h) | 228 / 361 |
| Leistungswert Intensivstufe (m³/h) | - |
| Schallleistungspegel min. / max. (dB) | 58 / 65 |
| Schallleistungspegel Intensivstufe (dB) | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Stand-By (W) | - / - |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 1, Abluftbetrieb | 228,0 / 58,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 2, Abluftbetrieb | 308,0 / 63,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 3, Abluftbetrieb | 361,0 / 65,0 |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 4, Abluftbetrieb | - / - |
| Leistung (m³/h) / Schallleistungspegel (dB) - Stufe 5, Abluftbetrieb | - / - |
| Zeitverlängerungsfaktor | 1,4 |
| Lufstrom gemessen im Bestpunkt - Q BEP (m³/h) | 246,0 |
| Luftdruck gemessen im Bestpunkt - P BEP (Pa) | 195,0 |
| maximaler Luftstrom - Q max (m³/h) | 361,0 |
| Elektrische Eingangsleistung gemessen im Bestpunkt - W BEP (W) | 86,2 |
| Nenneingangsleistung des Beleuchtungssystems - WL (W) | 6,7 |
| Schallleistungspegel (dB) | 65 |
| Eco-Boost (Min.) | - |

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Leistung Lampe (W) | 2 x 4,0 |
| Anschlusswert (kW) | 0,13 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Länge Anschlusskabel (cm) / Schukostecker | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 206,0 - 206,0 x 598 x 298 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 7,7 / 8,6 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 367 x 660 x 260 |
| Abstand Rückwand/Leuchte (mm) | 15 |
| Montageabstand über Kochfeld / Gaskochfeld in (mm) | 450 / 650 |

| **Sonderzubehör nachkaufbar** | |
|---|---|
| Kohlefilter für Umluftbetrieb | KF 17154 |
| Verpackungseinheit Kohlefilter (mm) | 2 |
| Auslassabdeckung | - |
| Aluminium-TEX-Fettfilter / Typ | - / - |

| | |
|---|---|
| EAN Haube | 5906006945749 |

***Technische Daten nach EN 61591 / EN 60704-2-13 L WA (dB) / nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014**













** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*