Pyrolyse-Einbaubackofen
B EBPX 946 610 S





X-type Design

- Schwarz-Glas
- **OpenUp Türöffnung**
- **Octa Timer, rot**
- XXL-Großbackofen
- OdorCatalyst

- **3 Pyrolyseprogramme 480°C: 120-150-180 Minuten, Sicherheits-Türverriegelung**
- **19 Automatik Back-/ Bratprogramme**
- 11 Backofenfunktionen-Heißluft mit Ringheizkörper (max. 280 °C)
- Kindersicherung
- CoolDoor4, Leichtreinigungstür
- **SoftOpen Tür**
- Halogenbeleuchtung, SuperBright
- Clean Emaillierung, schwarz


- 2fach Teleskopauszug/-züge, 2x75 %
- 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost

Technische Daten*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,71 kWh

- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 130 cm
- Gewicht netto/brutto: 39,9 kg / 42,7 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006580490

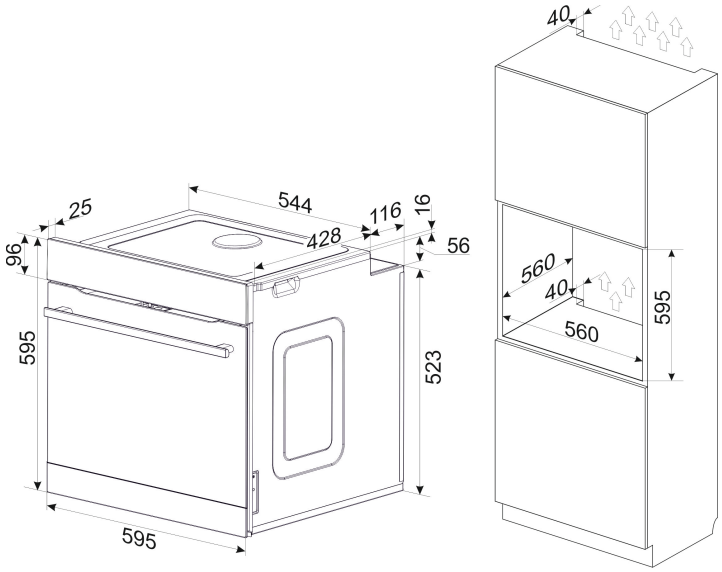

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	B EBPX 946 610 S
Design	X-type Design
Farbe	Schwarz-Glas
Backofenart	Pyrolyse-Einbaubackofen
Beheizung	MF11 / Heißluft mit Ringheizkörper

Backofenfunktionen / Garprogramme	
Art, Anzahl / Leistung Leuchten	1 x Halogen / 25,0 (W)
SuperBright / SoftLight	• / -
RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung	• / -
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)	•
Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)	•
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)	•
Umluftgrill (Grill + Ventilator)	-
Infrarotgrill	•
Ober- und Unterhitze	•
Oberhitze	-
Unterhitze	•
Heißluft mit Ringheizkörper	•
Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)	•
Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)	•
Eco-Funktion	•
SoftSteam	-
Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar	19 / -
Dampfgarprogramme	-

Ausstattung	
Timer	Octa
Kerntemperatursensor	-
OpenUp Türöffnung	•
SoftClose / SoftOpen	- / •
Versenkknebel / beleuchtet	- / -
Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.)	•
OdorCatalyst	•
Aqualytic Reinigung	-
Steam Clean / Clean Emaille / Farbe	• / schwarz
Anzahl der Türgläser	CoolDoor4
Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)	•
Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %	2fach: 2 x 75 %

Zubehör	
antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost	- / 1 / 1 / 1
Dampfgarbehälter: Edelstahl	-

Technische Daten*	
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (%)	81,6
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart	Elektro
Backofenvolumen je Garraum (Liter)	77
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,99
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,71
Maße Garraum H x B x T (mm)	386 x 486 x 412
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	51
Stand-By Verbrauch (W)	< 1
Größe des größten Backblechs (cm²)	1488
Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	595 x 595 x 575
Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen	600,0 x 560 x 560
Anschlusswert (kW) Herd / Backofen	3,60
kombinierbar mit Solo-Kochfeld	- / - / - / -
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	1N ~ 230 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	130
Gewicht netto / brutto (kg)	39,9 / 42,7
Transportmaße HxBxT (mm)	660 x 670 x 700

EAN	5906006580490

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) Vollauszug mit Stoppfunktion 100 %, 00170	•
Backblech, schwarz emailliert, 00150	•
Fettpfanne, schwarz emailliert, 00154	•
Grillrost, 00158	•
AirFry Blech (big cavity)	•





** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*