

#### rahmenlos, Facettenschliff

- Rund-Slider SensorTouch, vorne
- Pausenfunktion Stop'n'Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung


#### Induktionsfeld, 5 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,10 kW
- Ø hinten links 210 mm, Leistung: 2,1 kW
- Ø vorne rechts 210 mm, Leistung: 2,10 kW
- Ø hinten rechts 210 mm, Leistung: 2,1 kW
- Ø mittig 260 mm, Leistung 2,6 kW

#### Technische Daten\*

- Gerätmaß (BxT): 870 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750 x 490 mm
- Gewicht netto/brutto: 20,0 kg / 21,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 990 x 615 mm

EAN 5906006231002

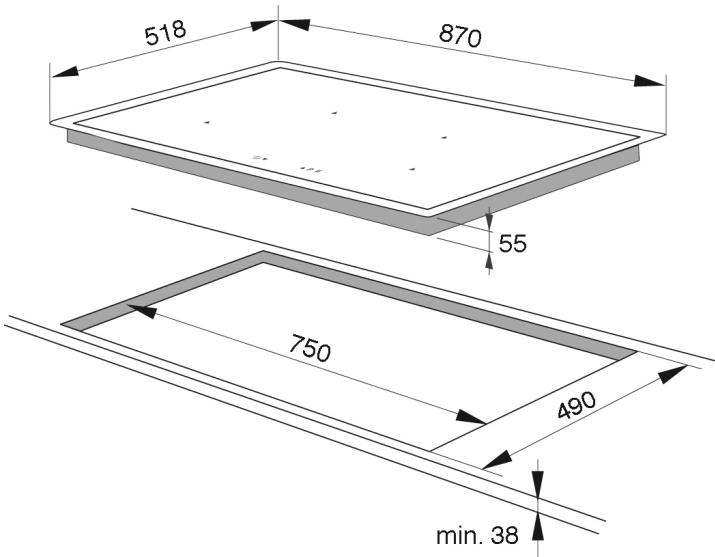

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 13297 F
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	90,0
Farbe	schwarz



## Beheizungsart

Induktion	*
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

## Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	*
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	-

## Bedienung

Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

## Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	*

Booster Funktion	5
Ankochautomatik	*
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	*
Warmhaltefunktion	*
digitaler Timer	*
Kurzzeitwecker	*
Restwärmeanzeige	*
Kindersicherung	*
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfräger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

## Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	5
vorne links: Ø mm / kW	210 / 2,10 / -
hinten links: Ø mm / kW	210 / 2,1 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	210 / 2,10 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	210 / 2,1 / -
mittig: Ø mm / kW	260 / 2,6 / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

## Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	870 x 518
Ausschnittmaße B x T (mm)	750 x 490
Einbau-Tiefe (mm)	55
Spannung / Frequenz	- / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	-
kombinierbar mit Solo-Ofen	- / - / - / - / - / -
Nennwärmeverlastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 990 x 615
Gewicht netto / brutto (kg)	20,0 / 21,5
EAN	5906006231002

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.