Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
EGSPV 594 300





Voll integriertes Bedienfeld


- 14 Maßgedecke
- LED Innenbeleuchtung, 3 LEDs
- **BLDC-Motor: brushless, wartungsarm**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch

- Startzeitvorwahl, 3/6/9 h
- 5 Programme, mit Automatikprogramm
- 4 Spültemperaturen, Extra trocknen
- EcoBar Verbrauchsanzeige
- **TimeFloor - Spot auf dem Boden**
- **OpenDry - Türöffnung nach Programmende**
- Zonenspülen
- Klarspüler-, Salzmangelanzeige
- Add+ Nachlegefunktion
- **Flex Besteckschublade**
- Aqua Spray mit 3 Sprüharmen
- verstellbare Tassenablage
- Oberkorb mit faltbaren Gittern
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 4:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 54 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 9,0 l
- Luftschallemission: 42 dB (A) re 1 pW, Klasse: B

- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 1150 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 3,2-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,99 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: rechts
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 180 / 180 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 43,0 / 49,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

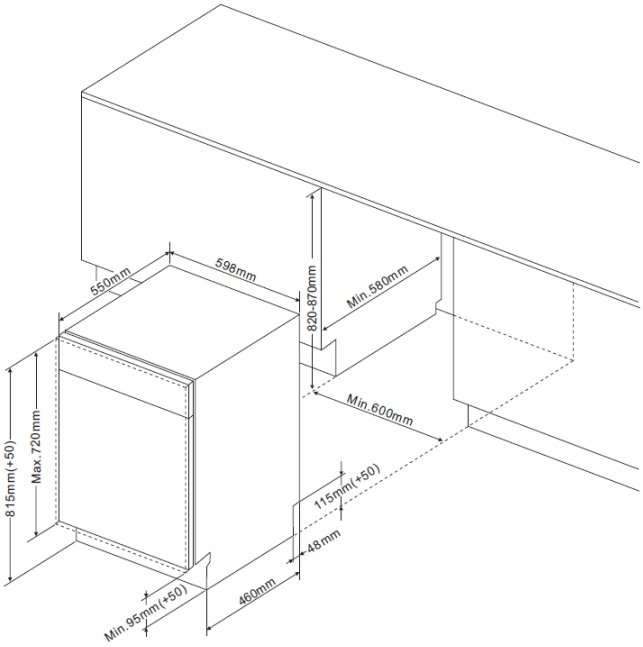

EAN 5906006951023

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EGSPV 594 300
Bauart	vollintegriert
Breite	60,0
Farbe	schwarz

Leistung	
Energieeffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	- / 280
Schall-Leistung (dB re 1pW)	42
Luftschallemissionsklasse	B
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge	54
Standardspülgang Verbrauch, (l)	9,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	- / 0,5

Ausstattung	
Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	14
Sprühebenen	3
Schmutzsensor / Automatikprogramm	• / 1
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch	- / • / •
höhenverstellbarer Oberkorb	unbeladen
klappbare Tellerablagen Oberkorb	•
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	-
klappbare Tellerablagen Unterkorb	•
Flex-Besteckschublade	•
Innenbeleuchtung	1


Bedienung	
Display	-
BlueDot	-
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •


Zusatzfunktionen	
Halbbeladung / Zonenspülen	- / •
SrongWash / Turbo Drying	- / -
WaterSpinner	-
Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige	3/6/9 / -

Programme / Optionen	
Anzahl Programme / Temperaturen	5 / 4
Programme	Hygiene 72°C 165 Min. / 58 Min. 50°C 58 Min. / Eco 50°C 280 Min. / SelfCleaning 70°C 130 Min. / {Prog

Technische Daten*	
hocheinbaubar	•
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	180 / 180
Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)	rechts / rechts
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Position Netzkabel (Rückansicht)	rechts
Gerätemaße H x B x T (mm)	815 x 598 x 550
Nischenmaße H x B x T (mm)	820 - 870 x 600 x 580
Tiefe bei geöffneter Tür (mm)	1150
Möbelfrontgewicht max. (kg)	3,2-7,0 kg
Anschlusswert (kW)	1,99
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	43,0 / 49,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006951023

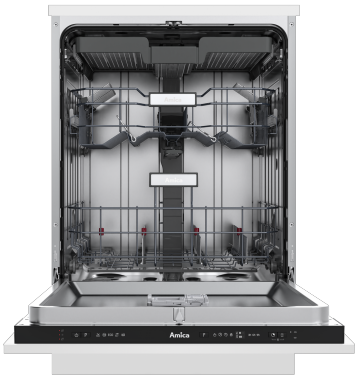

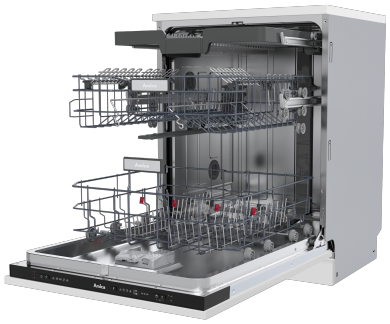

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

NACHKAUFBARES ZUBEHÖR	
Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100	•
Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115	•
Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125	•

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*