

Beste klant!

Deze korte gebruiksaanwijzing is een bijlage bij de gebruiksaanwijzing van de vaatwasmachine. Voordat u het product gaat gebruiken moet u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, met name de waarschuwingen en aanwijzingen voor veilig gebruik van het product.

Verwijder de transportbeveiligingen voordat u de vaatwasmachine aansluit op het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasmachine pas in nadat hij juist is geïnstalleerd.

1 Inschakelen van het apparaat

- Druk op de aan/uit-knop om de deur te openen. De indicator voeding gaat branden.

2 Dosering vaatwasmiddel

- Druk op de druksluiting om de zeepdispenser te openen.
- Vul de zeepbakjes met afwasmiddel.

3 Controleer het zoutniveau

- Vul het zoutreservoir als de betreffende aanduiding op het bedieningspaneel brandt.

4 Vul de vaatwasmachine met vaatwerk

- Verwijder grote verontreinigingen.
- Plaats het vaatwerk in de geschikte korven volgens de aanwijzingen voor het inruimen van de vaatwasmachine.
- Laad eerst de onderste korf en daarna de bovenste.

5 Kies het vaatwasprogramma

- Druk op de knop om het gewenste programma te selecteren, de bijbehorende indicator licht op.
- Om de vertragingstijd in te stellen, drukt u op de knop (3h / 6h / 9h / 12h).

6 De vaatwasmachine inschakelen

- Sluit de deur van de vaatwasmachine.
- De vaatwasmachine start zijn cyclus.

7 Uitschakelen van het apparaat

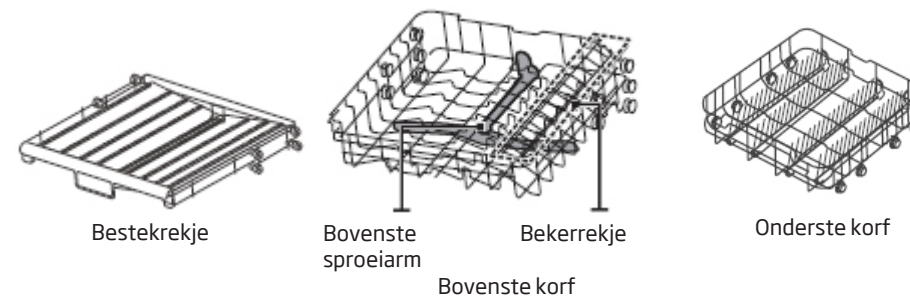
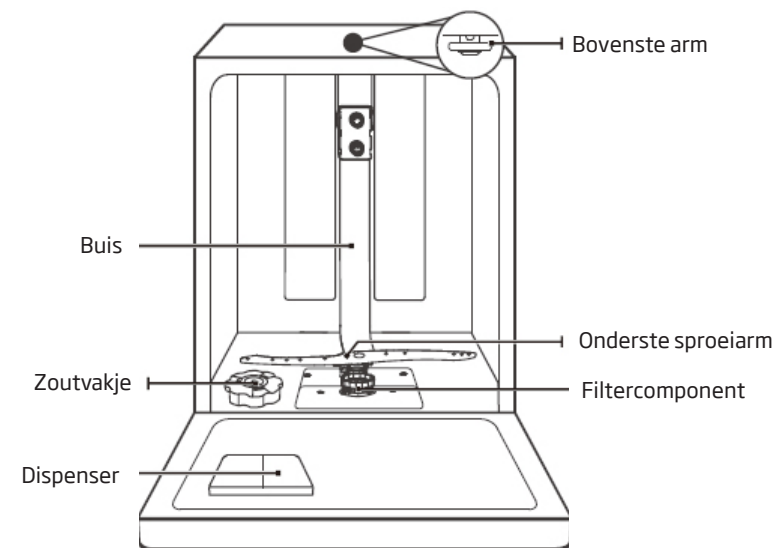
- Schakel het apparaat uit met de knop On/Off.

8 Vaatwerk uit het apparaat verwijderen

- Na het uitschakelen van het apparaat opent u de deur van de vaatwasser en wacht u ongeveer 15 minuten voordat u de vaatwasmachine gaat uitruimen. Hierdoor droogt het vaatwerk sneller. Verwarmd vaatwerk is gevoeliger voor barsten.

9 Elementen van het apparaat

- Sproeiarmen
- Bestekrek
- Bovenste korf
- Interne buis
- Onderste korf
- Zoutvakje
- Zeepdispenser
- Roosters voor bekertjes en kopjes
- Hoofdfilter
- Watertoevoerslangaansluiting
- Waterafvoerslang
- Regelaar

**ATTENTIE:**

De illustraties hebben slechts informatieve waarde. De verschillende modellen kunnen van elkaar verschillen.

TABEL MET VAATWASPROGRAMMA'S: EGSPV 594 910

Vol- gnr.	Naam programma	Standaard- temperatuur [°C]	Aard van de verontreiniging	Verontreiniging- sniveau	Hoeveelheid afwasmiddel		Omschrijving cyclus						Program- maduur (min.)*	Elektriciteits- verbruik (kWh)*	Waterverbruik (l)*
1	Auto 	45-55°	Automatische programmakeuze, voor elk type veront- reiniging, met of zonder opgedroogde etensresten	Uiteenlopend niveau	5g/30g (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 45 °C	Automatisch afwassen bij 45-55 °C	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen			150	0,9-1,3	11~15
2	Intensief 	60°	Sterk verontreinigd vaatwerk met etensresten die zijn opgedroogd	normaal verontreinigd	5g/30g (1 of 2 stuks)	Vooraf- was bij 50 °C	Afwassen bij 60°C	Spoelen	Spoelen	Spoelen bij 70 °C	Drogen		170	1,6	18,5
3	**ECO 	45°	Vaatwerk van glas, porselein - licht verontreinigd	Licht verontreinigd	5g/30g (1 of 2 stuks)	Voorafwas	Afwassen bij 45°C	Spoelen bij 65 °C	Drogen				195	0,93	11
4	Glas 	40°	Dient voor het afwassen van licht verontreinigd vaat- werk en glas.	Licht verontreinigd	5g/30g (1 stuk)	Voorafwas	Afwassen bij 40°C	Spoelen	Spoelen bij 60 °C	Drogen			130	0,9	14,5
5	90 min 	65°	Dient voor het afwassen van gemiddeld verontreinigd vaatwerk dat snel afgewassen moet worden.	Licht verontreinigd	35g (1 stuk)	Afwassen bij 65°C	Spoelen	Spoelen bij 65 °C	Drogen				90	1,35	12,5
6	Kortere 	45°	Een kortere wasbeurt voor licht vervuilde lading die niet hoeft te worden gedroogd.	Licht verontreinigd	25g	Afwassen bij 45°C	Spoelen bij 50 °C	Spoelen bij 55 °C					30	0,75	11

** Standaardprogramma. Dit is tegelijkertijd het referentieprogramma voor onderzoeksinstituten.
Onderzoeken volgens de norm EN 50242.
Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd servies. Voor dit type servies
is dit het meest efficiënte programma met betrekking tot het energie- en watergebruik.

* De in de tabel weergegeven waarden voor de duur van het programma en het energie- en
watergebruik zijn vastgesteld onder laboratoriumomstandigheden. De daadwerkelijke waarden
kunnen hiervan afwijken.