


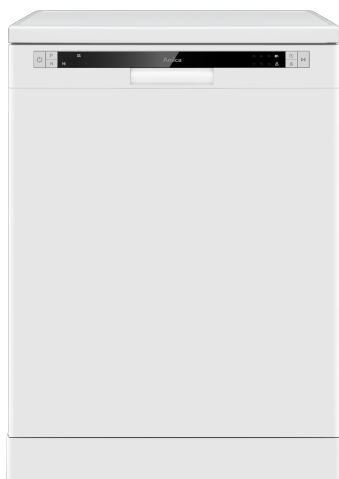

- unterbaufähig
- weiß
- 12 Maßgedecke
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 2/4/6/8 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- seitliche Ablage im Oberkorb für lange Besteckteile
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl/Kunststoffboden

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 45,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905613

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 542 010-1 W
Bauart	freistehend
Breite	60,0
Farbe	weiß

Leistung

Energieeffizienzklasse	E
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 220
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch bei 100 Spülängen	92
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,900 / 11,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	12
Sprühebene	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	-
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	2/4/6/8 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 5
Programme	Intensiv 60°C / 175 Min.Normal 55°C / 185 Min.Eco 45°C / 225 Min.90 Min. 60°C / 90 Min.Glas 50°C / 130 Min.Rapid 40°C / 30 Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	-
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 598 x 600
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	42,0 / 45,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006905613
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.